

264



ツールホルダー/インサート

溝幅1.5 - 3mm

Toolholder and
Inserts


Width of groove 1.5 - 3 mm

K

チップブレイカー/送り量
Geometries and feed rates

ページ/Page
295

ツールホルダー
Toolholder
H264



ページ/Page
296-300

インサート
Indexable insert
264



ページ/Page
301-302



ページ/Page
303-304



ページ/Page
305



ページ/Page
306



ページ/Page
307

チップブレーカー/送り量

Geometries and feed rates





チップブレーカー 被削材
Geometry Material

送り量 f [mm/U]
Feed rate f [mm/rev]

加工
Machining

.M0	P	M	K	↓ ↔	0.02-0.10 0.02-0.15	
	N	S	H			
.10	P	M	K	↓	0.05-0.15	
	N	S	H			
.20	P	M	K	↓	0.07-0.25	
	N	S	H			
.P	P	M	K	↓ ↔	0.02-0.08 0.02-0.04	
	N	S	H			
.D	P	M	K	↓ ↔	0.03-0.15 0.05-0.20	
	N	S	H			

K

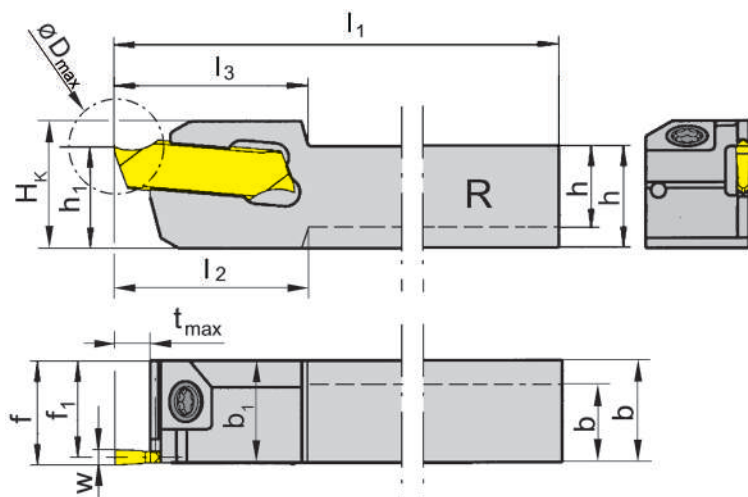

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version




型式 Part number	h	b	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	b ₁	f ₁	f	t _{max}	D _{max}	H _K	HWS
RH264.0808.01	8	8	120	17.5	17.5	8	10	9.25	10	4	22	12.5	26401
RH264.1010.01	10	10	120	-	17.5	10	-	9.25	10	4	22	12.5	26401
RH264.1010.02	10	10	120	-	17.5	10	-	9	10	4	32	12.5	26402
RH264.1010.11	10	10	120	-	19	10	-	9.25	10	10	20	12.5	26401
RH264.1212.01	12	12	120	-	17.5	12	-	11.25	12	4	22	14.5	26401
RH264.1212.11	12	12	120	-	19	12	-	11.25	12	10	20	14.5	26401
RH264.1212.21	12	12	120	-	22	12	-	11.25	12	13	26	15.5	26401
RH264.1616.01	16	16	120	-	17.5	16	-	15.25	16	4	32	18.5	26401
RH264.1616.11	16	16	120	-	19	16	-	15.25	16	10	32	18.5	26401
RH264.1616.21	16	16	120	-	22	16	-	15.25	16	13	32	19.5	26401
LH264.0808.01	8	10	120	17.5	17.5	8	10	9.25	10	4	22	12.5	26401
LH264.1010.01	10	10	120	-	17.5	10	-	9.25	10	4	22	12.5	26401
LH264.1010.11	10	10	120	-	19	10	-	9.25	10	10	20	12.5	26401
LH264.1212.01	12	12	120	-	17.5	12	-	11.25	12	4	22	14.5	26401
LH264.1212.11	12	12	120	-	19	12	-	11.25	12	10	20	14.5	26401
LH264.1212.21	12	12	120	-	22	12	-	11.25	12	13	26	15.5	26401
LH264.1616.01	16	16	120	-	17.5	16	-	15.25	16	4	32	18.5	26401
LH264.1616.11	16	16	120	-	19	16	-	15.25	16	10	32	18.5	26401
LH264.1616.21	16	16	120	-	22	16	-	15.25	16	13	32	19.5	26401

w 寸法はインサートページをご参照ください。
w see inserts

K

予備部品 Spare Parts

ツールホルダー Toolholder	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
R/LH264...	3.5.12T10EP	T10PL

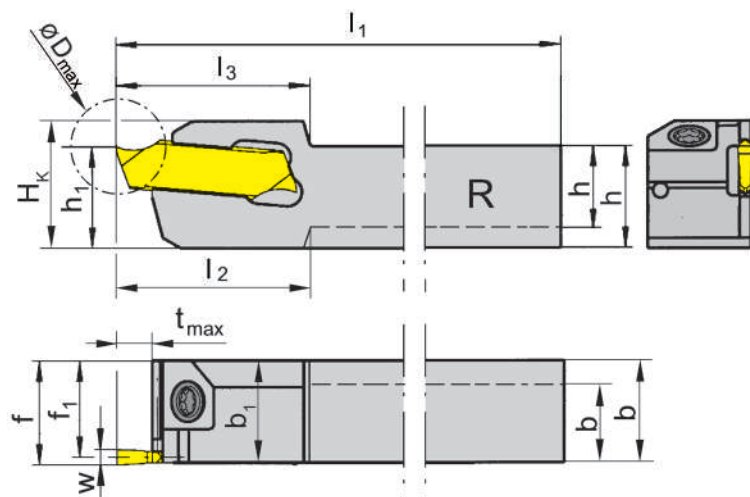

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown




L = 左勝手バージョン
L = left hand version

型式 Part number	h	b	l ₁	l ₃	h ₁	f ₁	f	t _{max}	D _{max}	H _k	HWS
RH264.1010.02	10	10	120	17.5	10	9	10	4	32	12.5	26402
RH264.1212.02	12	12	120	17.5	12	11	12	4	32	14.5	26402
RH264.1616.02	16	16	120	17.5	16	15	16	4	32	18.5	26402
RH264.1010.12	10	10	120	19	10	9	10	10	32	12.5	26402
RH264.1212.12	12	12	120	19	12	11	12	10	32	14.5	26402
RH264.1616.12	16	16	120	19	16	15	16	10	32	18.5	26402
RH264.1212.22	12	12	120	25	12	11	12	16	32	14.5	26402
RH264.1616.22	16	16	120	25	16	15	16	16	32	19.5	26402
LH264.1010.02	10	10	120	17.5	10	9	10	4	32	12.5	26402
LH264.1212.02	12	12	120	17.5	12	11	12	4	32	14.5	26402
LH264.1616.02	16	16	120	17.5	16	15	16	4	32	18.5	26402
LH264.1010.12	10	10	120	19	10	9	10	10	32	12.5	26402
LH264.1212.12	12	12	120	19	12	11	12	10	32	14.5	26402
LH264.1616.12	16	16	120	19	16	15	16	10	32	18.5	26402
LH264.1212.22	12	12	120	25	12	11	12	16	32	14.5	26402
LH264.1616.22	16	16	120	25	16	15	16	16	32	19.5	26402

w 寸法はインサートページをご参照ください。
w see inserts

予備部品 Spare Parts

ツールホルダー Toolholder	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
R/LH264...	3.5.12T10EP	T10PL

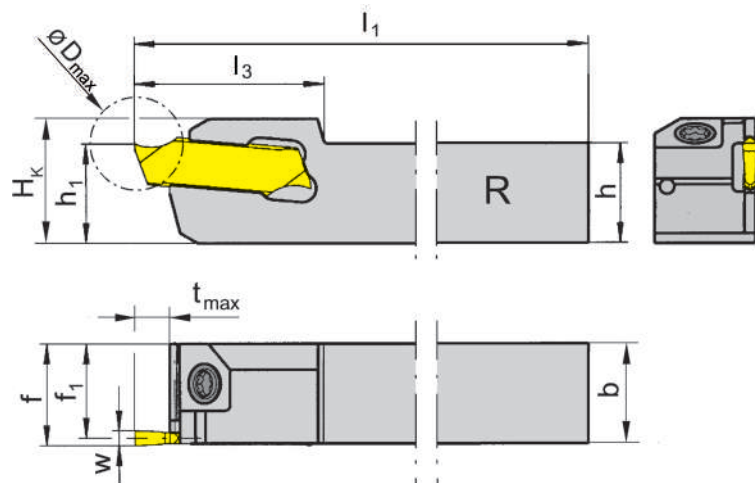

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version



型式 Part number	h	b	l ₁	l ₃	h ₁	f ₁	f	t _{max}	D _{max}	H _K	HWS
RH264.1212.03	12	12	120	17.5	12	10.75	12	4	32	14.5	26403
RH264.1616.03	16	16	120	17.5	16	14.75	16	4	32	18.5	26403
RH264.1212.13	12	12	120	19	12	10.75	12	10	32	14.5	26403
RH264.1616.13	16	16	120	19	16	14.75	16	10	32	18.5	26403
RH264.1212.23	12	12	120	25	12	10.75	12	16	32	14.5	26403
RH264.1616.23	16	16	120	25	16	14.75	16	16	32	18.5	26403
LH264.1616.03	16	16	120	17.5	16	14.75	16	4	32	18.5	26403
LH264.1212.13	12	12	120	19	12	10.75	12	10	32	14.5	26403
LH264.1616.13	16	16	120	19	16	14.75	16	10	32	18.5	26403
LH264.1212.23	12	12	120	25	12	10.75	12	16	32	14.5	26403
LH264.1616.23	16	16	120	25	16	14.75	16	16	32	18.5	26403

w 寸法はインサートページをご参照ください。
w see inserts

K

予備部品 Spare Parts

ツールホルダー Toolholder	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
R/LH264...	3.5.12T10EP	T10PL

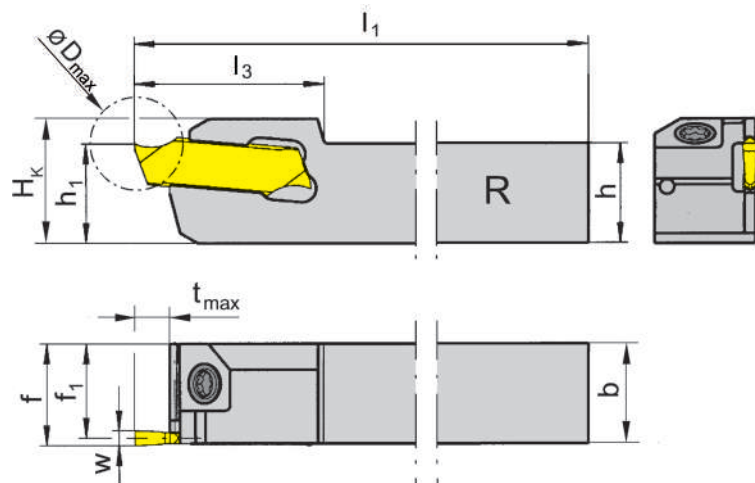

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown




L = 左勝手バージョン
L = left hand version

型式 Part number	h	b	l ₁	l ₃	h ₁	f ₁	f	t _{max}	D _{max}	H _k	HWS
RH264.1212.04	12	12	120	17.5	12	10.5	12	5	32	15	26404
RH264.1616.04	16	16	120	17.5	16	14.5	16	5	32	19	26404
RH264.1212.14	12	12	120	19	12	10.5	12	10	32	15	26404
RH264.1616.14	16	16	120	19	16	14.5	16	10	32	19	26404
RH264.1212.24	12	12	120	25	12	10.5	12	16	32	15	26404
RH264.1616.24	16	16	120	25	16	14.5	16	16	32	19	26404
LH264.1212.04	12	12	120	17.5	12	10.5	12	5	32	15	26404
LH264.1616.04	16	16	120	17.5	16	14.5	16	5	32	19	26404
LH264.1212.14	12	12	120	19	12	10.5	12	10	32	15	26404
LH264.1616.14	16	16	120	19	16	14.5	16	10	32	19	26404
LH264.1212.24	12	12	120	25	12	10.5	12	16	32	15	26404
LH264.1616.24	16	16	120	25	16	14.5	16	16	32	19	26404

w 寸法はインサートページをご参照ください。
w see inserts

予備部品 Spare Parts

ツールホルダー Toolholder	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
R/LH264...	3.5.12T10EP	T10PL

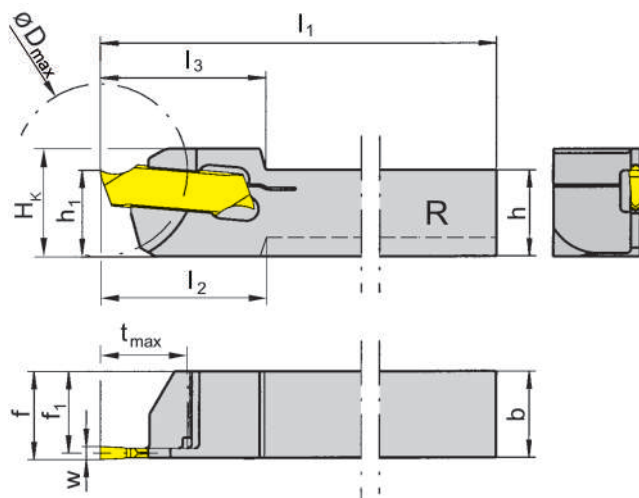




R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

型式 Part number	h	b	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	f ₁	f	t _{max}	D _{max}	H _K	HWS
RH264.0808.51	8	8	120	18	18	10	7.25	8	7	20	12.5	26401
RH264.1010.61	10	10	120	-	19	10	9.25	10	10	20	12.5	26401
RH264.1010.62	10	10	120	-	19	10	9	10	10	20	12.5	26402
RH264.1212.62	12	12	120	-	19	12	11	12	10	20	14.5	26402
RH264.1212.63	12	12	120	-	19	12	10.75	12	10	32	14.5	26403
LH264.0808.51	8	8	120	18	18	10	7.25	8	7	20	12.5	26401
LH264.1010.61	10	10	120	-	19	10	9.25	10	10	20	12.5	26401
LH264.1010.62	10	10	120	-	19	10	9	10	10	20	12.5	26402
LH264.1212.62	12	12	120	-	19	12	11	12	10	20	14.5	26402
LH264.1212.63	12	12	120	-	19	12	10.75	12	10	32	14.5	26403
LH264.1212.64	12	12	120	-	19	12	10.5	12	10	32	14.5	26404

w 寸法はインサートページをご参照ください。
w see inserts



レンチP39Lはツールホルダーには付属していません。別途ご注文ください。
Wrench P39L is not combined with toolholder - separate order required!

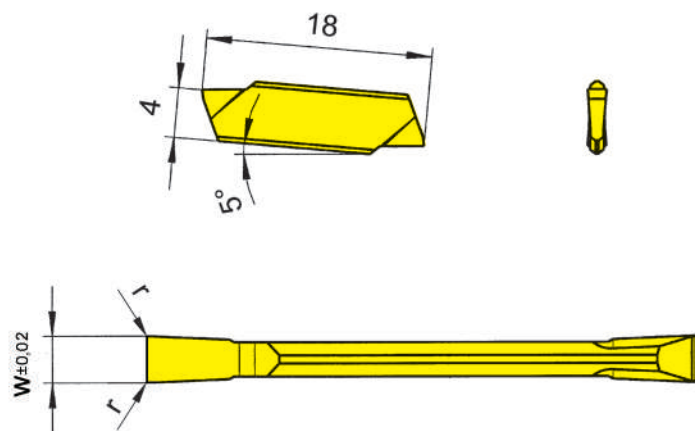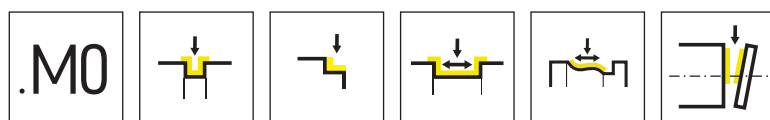

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	HIS	MG12	TH35	TN35
264.0150.M0	1.5	0.05	26401	▲	△	▲
264.0200.M0	2	0.05	26402	▲	△	▲
264.0250.M0	2.5	0.1	26403	△	△	▲
264.0300.M0	3	0.1	26404	△	△	△
				P	O	●
				M	-	●
				K	-	●
				N	-	●
				S	-	●
				H	-	-

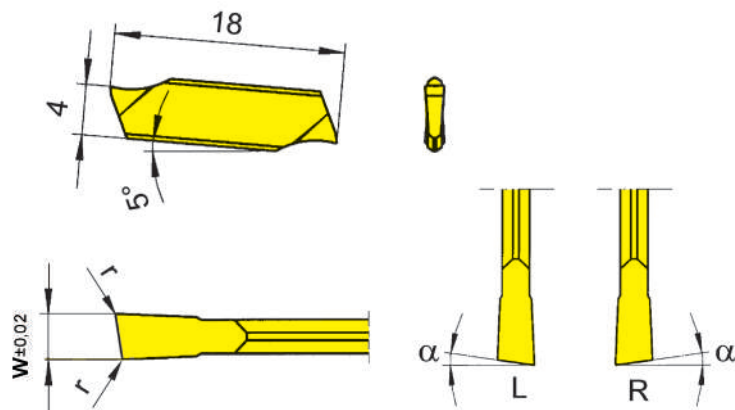




R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	α	HIS	MG12	TH35	TN35
R264.0815.M0	1.5	0.05	8°	26401	△	△	▲
R264.1515.M0	1.5	0.05	15°	26401	▲	△	▲
R264.0820.M0	2	0.05	8°	26402	△	△	▲
R264.1520.M0	2	0.05	15°	26402	△	△	△
R264.0825.M0	2.5	0.1	8°	26403	△	△	△
R264.1525.M0	2.5	0.1	15°	26403	△	△	▲
R264.0830.M0	3	0.1	8°	26404	△	△	
R264.1530.M0	3	0.1	15°	26404	△	△	▲
L264.0815.M0	1.5	0.05	8°	26401	▲	△	▲
L264.1515.M0	1.5	0.05	15°	26401	▲	△	△
L264.0820.M0	2	0.05	8°	26402		△	△
L264.1520.M0	2	0.05	15°	26402	△	△	△
L264.0825.M0	2.5	0.1	8°	26403	△	△	△
L264.1525.M0	2.5	0.1	15°	26403	△		△
L264.0830.M0	3	0.1	8°	26404	△	△	
L264.1530.M0	3	0.1	15°	26404	△	△	△
P	o	●	●				
M	-	●	●				
K	-	●	●				
N	-	●	●				
S	-	●	●				
H	-	-	-				

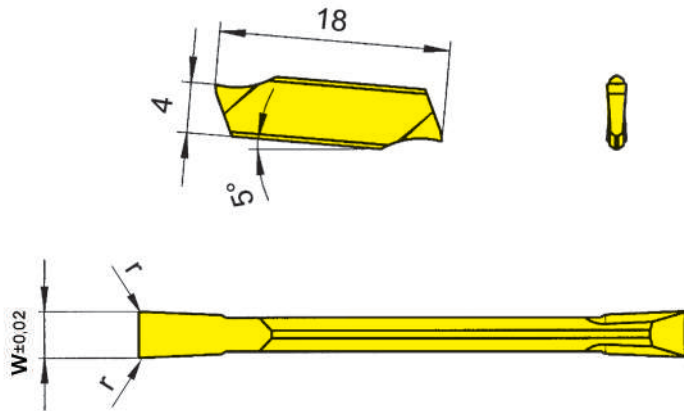



超硬材種
Carbide grades

▲ 在庫品
on stock

△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	HIS	MG12	TH35	TI25	TN35
264.0150.10	1.5	0.05	26401	▲	△	△	▲
264.0200.10	2	0.05	26402	▲	△	△	▲
264.0250.10	2.5	0.1	26403	△	△	△	▲
264.0300.10	3	0.1	26404	▲	△	△	▲
				P	O	●	●
				M	-	●	●
				K	-	●	●
				N	-	●	●
				S	-	●	●
				H	-	-	-

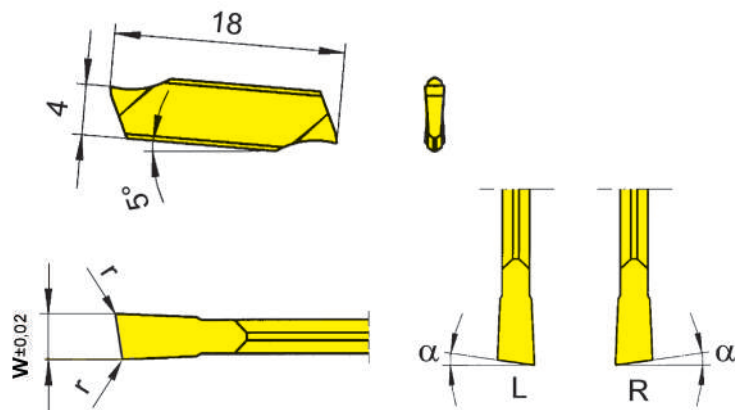




R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	α	HIS	MG12	TH35	T125	TN35
R264.0815.10	1.5	0.05	8°	26401	▲	△	△	▲
R264.1515.10	1.5	0.05	15°	26401	▲	△		▲
R264.0820.10	2	0.05	8°	26402	▲	△		▲
R264.1520.10	2	0.05	15°	26402	▲	△		▲
R264.0825.10	2.5	0.1	8°	26403	△	△		▲
R264.1525.10	2.5	0.1	15°	26403	△	△		▲
R264.0830.10	3	0.1	8°	26404	△	△		△
R264.1530.10	3	0.1	15°	26404	△	△		▲
L264.0815.10	1.5	0.05	8°	26401	△	△	△	▲
L264.1515.10	1.5	0.05	15°	26401	△	△		▲
L264.0820.10	2	0.05	8°	26402	△	△		▲
L264.1520.10	2	0.05	15°	26402	△	△		▲
L264.0825.10	2.5	0.1	8°	26403	△	△		△
L264.1525.10	2.5	0.1	15°	26403	△	△		△
L264.0830.10	3	0.1	8°	26404	△	△		△
L264.1530.10	3	0.1	15°	26404	△	△		▲
P	o	●	●	●				
M	-	●	●	●				
K	-	●	●	●				
N	-	●	●	●				
S	-	●	●	●				
H	-	-	-	-				


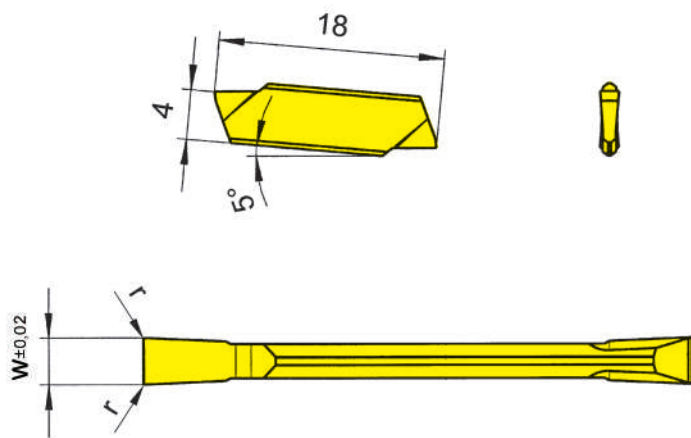



超硬材種
Carbide grades

▲ 在庫品
on stock

△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	HIS	MG12	TH35	TI25	TN35
264.0150.20	1.5	0.05	26401	△	△	△	▲
264.0200.20	2	0.05	26402	△	△		▲
264.0250.20	2.5	0.1	26403	△	△		▲
264.0300.20	3	0.1	26404	△	△		▲
				P	O	●	●
				M	-	●	●
				K	-	●	●
				N	-	●	●
				S	-	●	●
				H	-	-	-

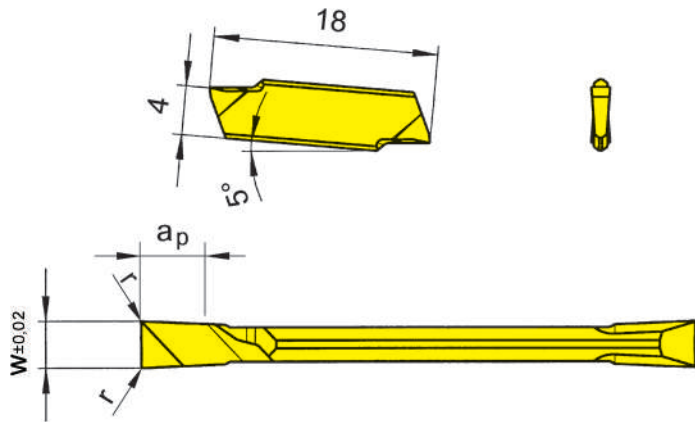

L = 左勝手バージョン図示
L = left hand version shown

R = 右勝手バージョン
R = right hand version




▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	HIS	MG12	TH35	TI25	TN35
R264.0150.P0	1.5	0.05	26401	△	△	▲	▲
R264.0200.P0	2	0.05	26402	△	△	▲	▲
R264.0200.P2	2	0.2	26402				△
R264.0250.P0	2.5	0.1	26403		△	△	▲
R264.0250.P2	2.5	0.2	26403				△
R264.0300.P0	3	0.1	26404	△	△	▲	▲
R264.0300.P2	3	0.2	26404				△
L264.0150.P0	1.5	0.05	26401	△	△	△	▲
L264.0200.P0	2	0.05	26402		△	▲	△
L264.0200.P2	2	0.2	26402				△
L264.0250.P0	2.5	0.1	26403	△	△	△	
L264.0250.P2	2.5	0.2	26403				
L264.0300.P0	3	0.1	26404		△		△
L264.0300.P2	3	0.2	26404				

ap = 1.5 x w

P	○	●	●	●
M	-	●	●	●
K	-	●	●	●
N	-	●	●	●
S	-	●	●	●
H	-	-	-	-

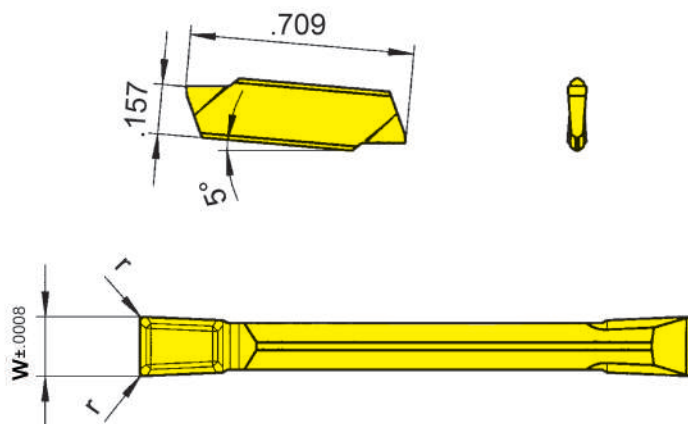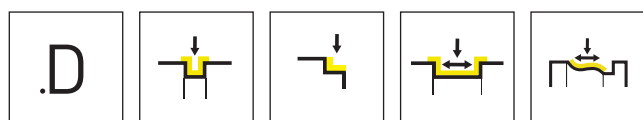

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	HIS	MG12	TN35
S264.0150.D1	1.5	0.05	26401	▲	▲
S264.0200.D1	2	0.05	26402	△	▲
S264.0250.D1	2.5	0.1	26403	△	▲
S264.0300.D1	3	0.1	26404	△	▲
				P	o
				M	-
				K	-
				N	-
				S	-
				H	-



K