


M275

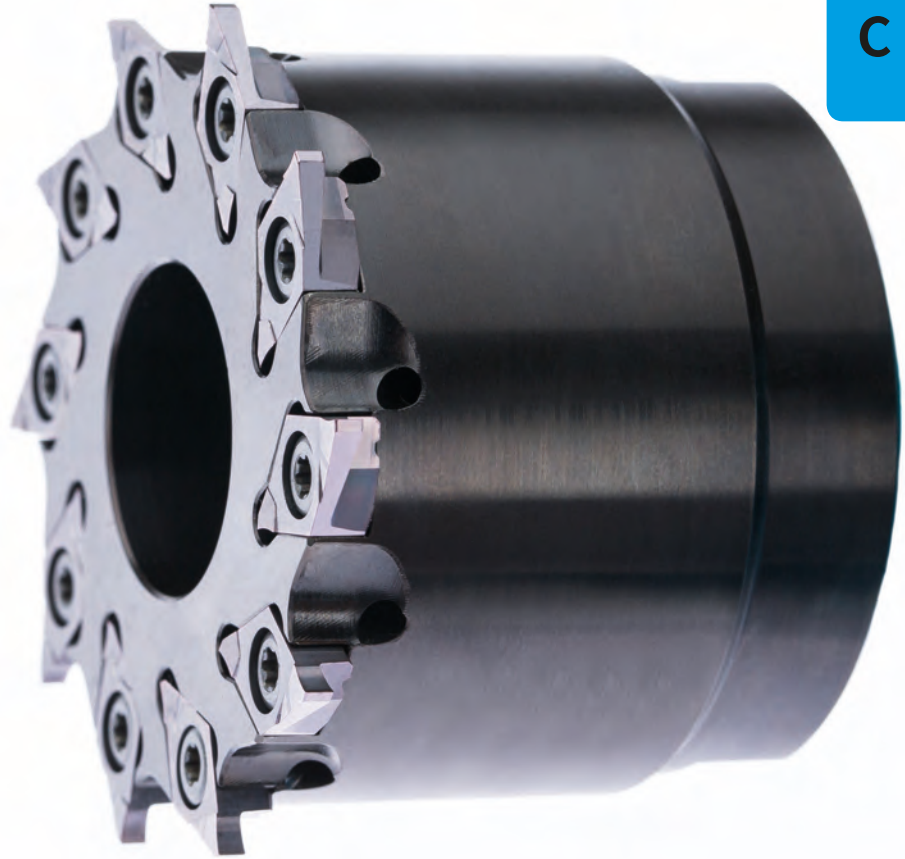

溝入れフライスカッター


最小刃先径 Ø 31 mm

Groove milling cutter

from cutting edge Ø 31 mm


C

ミーリングシャンク
End Mill
M275




ページ/Page
211

スクリーインカッター
Screw-in cutter
M275




ページ/Page
212

アーバー取付型カッター
Arbour Mounted Cutter
M275



ページ/Page
213

ディスク型スリッターカッター
Disc Milling Cutter
M275



ページ/Page
214


インサート
Indexable insert
S275/RS275



ページ/Page
215-216



ページ/Page
217



ページ/Page
218

ミーリングシャンク End Mill

M275


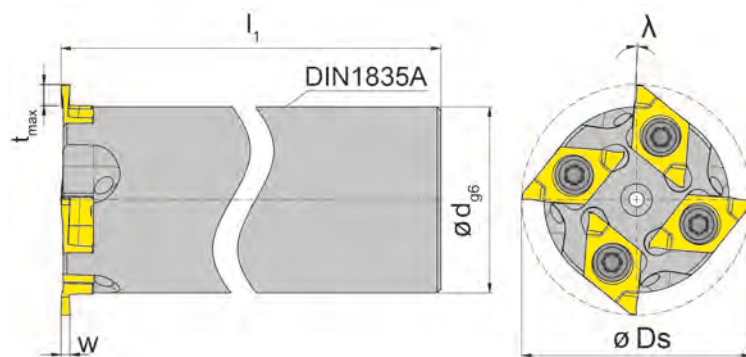



図 = 右勝手バージョン
Picture = right hand cutting version

型式 Part number	Ds	d	l ₁	λ	HWS
M275.031.D25.3.04A	31	25	125	4°	275041R

w および tmaxの寸法はインサートページをご参照ください。
w and tmax see inserts

シャンク素材: 鋼 (焼きばめ不可)
Material of shank: Steel (not recommended for shrink fitting)

予備部品 Spare Parts

ミーリングシャンク End Mill	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
M275.031.D25.3.04A	3.5.10T10P	T10PL


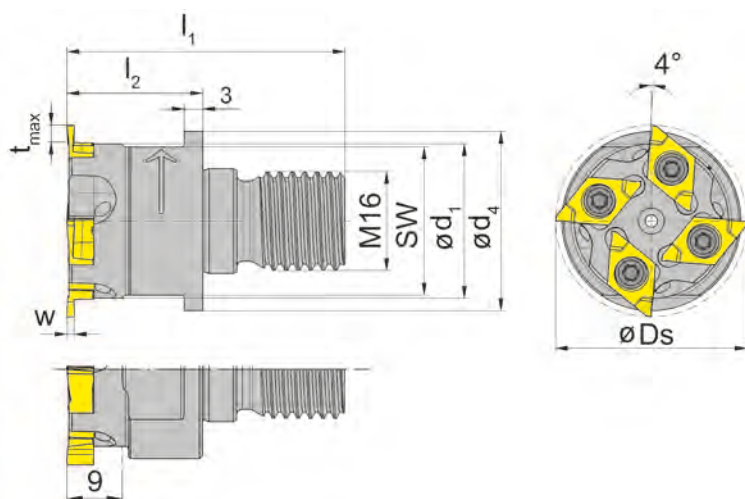



図 = 右勝手バージョン
Picture = right hand cutting version

型式 Part number	Z	Ds	l ₁	l ₂	d ₁	d ₄	SW	HWS
M275.031.M16.1.04	4	31	45	22	25	29	24	275041R
M275.036.M16.1.04	4	36	45	22	30	29	27	275041R

w および tmaxの寸法はインサートページをご参照ください。
w and tmax see inserts

予備部品

Spare Parts

スクリーインカッター Screw-in cutter	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
M275...	3.5.10T10P	T10PL

アーバー取付型カッター M275

Arbour Mounted Cutter


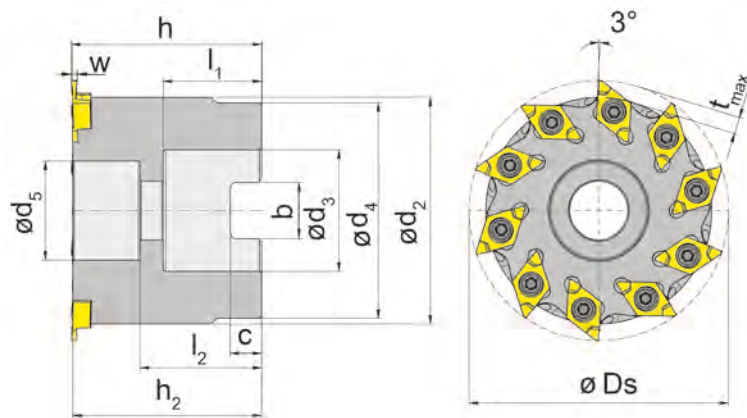



図 = 右勝手バージョン

Picture = right hand cutting version

型式 Part number	Z	Ds	h ₂	h	d ₅	d ₄	d ₃	l ₁	l ₂	b	C	d ₂	HWS
M275.0038.A16.05	5	38	32.7	33	13.5	32	16	18	22.7	8.4	5.6	32	275041R
M275.0048.A22.08	8	48	36.7	37	18.5	40.5	22	20	24.7	10.4	6.3	40.5	275041R
M275.0058.A27.10	10	58	42.2	42.5	22	48	27	22	27.2	12.4	7	50	275041R
M275.0078.A32.14	14	78	49.7	50	33	58	32	25	36.7	14.4	8	70.5	275041R

w および tmax の寸法はインサートページをご参照ください。

w and tmax see inserts




穴径・キー溝 DIN138 準拠

Cutterhole and cross keyway as per DIN 138

予備部品

Spare Parts

アーバー取付型カッター Arbour Mounted Cutter	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
M275...	3.5.10T10P	T10PL

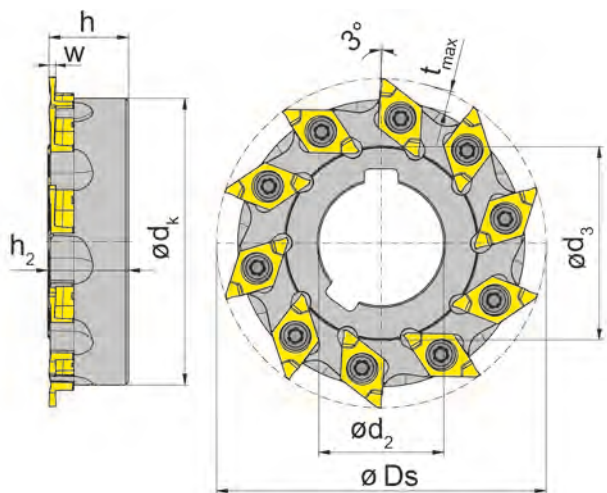

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand cutting version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand cutting version




型式 Part number	Z	Ds	d ₂	d ₃	d _k	h ₂	h	HWS
RM275.0058.S22.10	10	58	22	34	50.5	14.2	14	275041R
RM275.0098.S32.16	16	98	32	48	90.5	20.2	20	275041R
LM275.0058.S22.10	10	58	22	34	50.5	14.2	14	275041L
LM275.0078.S27.14	14	78	27	43	70.5	16.2	16	275041L
LM275.0098.S32.16	16	98	32	48	90.5	20.2	20	275041L

w および tmaxの寸法はインサートページをご参照ください。
w and tmax see inserts

縦のキー溝付穴 (d2) は DIN 138準拠
Bore (d2) with longitudinal keyway to DIN 138

予備部品 Spare Parts

ディスク型スリッターカッター Disc Milling Cutter	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
R/LM275.0...	3.5.10T10P	T10PL
LM275.0078.S27.14	3.5.10T10P	T10PL

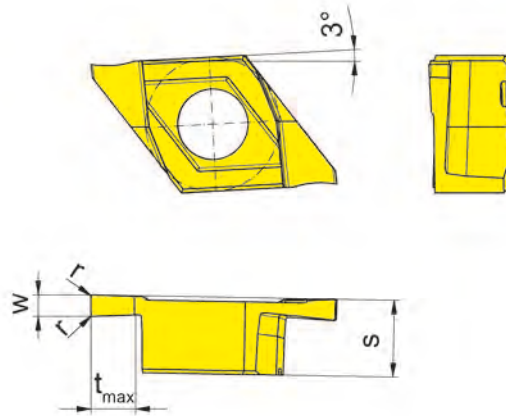




R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	Nw	w	s	r	t _{max}	HIS	AS45
RS275.0110.00	1.1	1.2	4.3	0.1	2.5	275043R	△
RS275.0130.00	1.3	1.4	4.3	0.1	2.5	275043R	▲
RS275.0160.00	1.6	1.7	4.3	0.1	2.5	275043R	▲
RS275.0185.00	1.85	1.95	4.3	0.15	2.5	275043R	▲
RS275.0215.00	2.15	2.25	4.3	0.15	2.5	275043R	▲
RS275.0265.00	2.65	2.75	4.3	0.15	2.5	275043R	▲
RS275.0315.00	3.15	3.25	4.3	0.15	2.5	275043R	▲
LS275.0130.00	1.3	1.4	4.3	0.1	2.5	275043L	△
LS275.0160.00	1.6	1.7	4.3	0.1	2.5	275043L	△
LS275.0265.00	2.65	2.75	4.3	0.15	2.5	275043L	▲
LS275.0315.00	3.15	3.25	4.3	0.15	2.5	275043L	△
							P ●
							M ●
							K ●
							N ○
							S ●
							H -

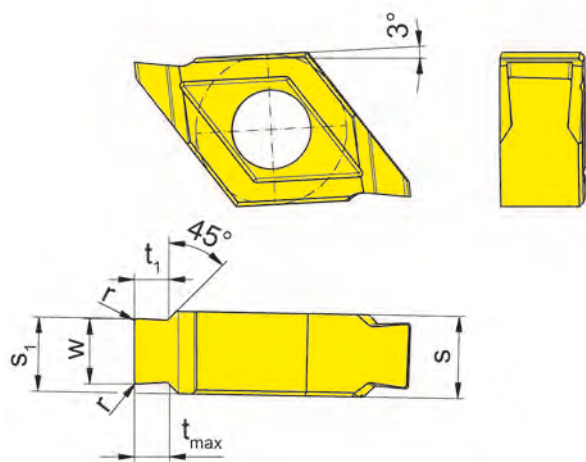



R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	Nw	w	t ₁	s	s ₁	r	t _{max}	HIS	AS45
RS275.1610.41	1.6	1.7	0.95	4.1	3.17	0.1	1	275041R	▲
RS275.1812.41	1.85	1.95	1.21	4.1	3.29	0.15	1.25	275041R	▲
RS275.2115.41	2.15	2.25	1.45	4.1	3.44	0.15	1.5	275041R	▲
RS275.2617.41	2.65	2.75	1.7	4.1	3.39	0.15	1.75	275041R	▲
RS275.3118.41	3.15	3.25	1.7	4.1	3.7	0.15	1.75	275041R	▲
LS275.3118.41	3.15	3.25	1.7	4.1	3.7	0.15	1.75	275041L	△
									P ●
									M ●
									K ●
									N ○
									S ●
									H -

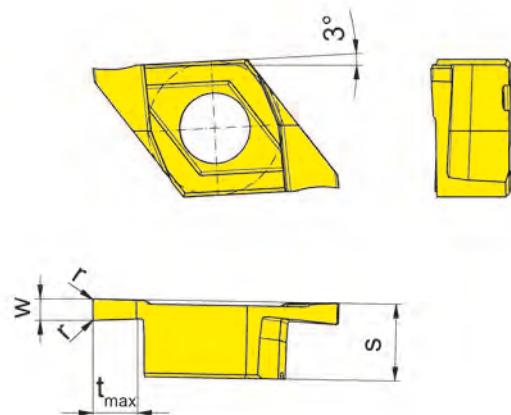




R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	Nw	w	s	r	t _{max}	HIS	TA45
RS275.0110.40	1.1	1.2	4.3	0.1	2.5	275043R	△
RS275.0130.40	1.3	1.4	4.3	0.1	2.5	275043R	▲
RS275.0185.40	1.85	1.95	4.3	0.15	2.5	275043R	▲
RS275.0215.40	2.15	2.25	4.3	0.15	2.5	275043R	△
RS275.0265.40	2.65	2.75	4.3	0.15	2.5	275043R	△
RS275.0315.40	3.15	3.25	4.3	0.15	2.5	275043R	△
LS275.0110.40	1.1	1.2	4.3	0.1	2.5	275043L	△
LS275.0160.40	1.6	1.7	4.3	0.1	2.5	275043L	△
LS275.0185.40	1.85	1.95	4.3	0.15	2.5	275043L	△
LS275.0215.40	2.15	2.25	4.3	0.15	2.5	275043L	△
LS275.0265.40	2.65	2.75	4.3	0.15	2.5	275043L	△
LS275.0315.40	3.15	3.25	4.3	0.15	2.5	275043L	△
							P -
							M -
							K -
							N ●
							S -
							H -

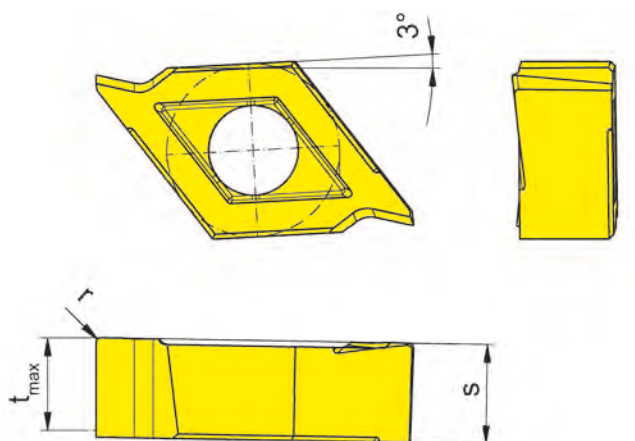

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	r	t _{max}	s	HIS		AS45	TA45
RS275.PL40.62	0.15	4	4.3	275043R			▲
RS275.PL43.52	0.2	4	4.3	275043R		▲	
					P	●	●
					M	●	●
					K	●	●
					N	○	●
					S	●	●
					H	-	-