

274



ツールホルダー/インサート

溝幅0.5 - 3.0 mm


Toolholder and
Inserts

Width of groove 0.5 - 3 mm


チップブレーカー/送り量
Geometries and feed rates

ページ/Page
311

ツールホルダー
Toolholder
H274/RHC274/
H274...E/H274...SF



ページ/Page
312-313, 316,
318-319, 337




ページ/Page
314-315




ページ/Page
352-353

GRAF ツールホルダー
Toolholder Graf
974




ページ/Page
317

カートリッジ
Cartridge
KT274/KTC274



ページ/Page
320-321

GRAF カートリッジ
Cartridge Graf
76




ページ/Page
322

インサート
Indexable insert
S274/S274...E/S274...
SF



ページ/Page
323, 338



ページ/Page
324, 339




ページ/Page
325, 331-332,
340, 345-346




ページ/Page
326, 333-334,
341, 347, 349




ページ/Page
327, 335-336,
342, 350-351



ページ/Page
328, 343



ページ/Page
329-330, 344,
348



ページ/Page
354-360

チップブレーカー/送り量

Geometries and feed rates





チップブレーカー 被削材
Geometry Material

送り量 f [mm/U]
Feed rate f [mm/rev]

加工用途
Machining

				↓ 0.02-0.08 ↔ 0.02-0.04	
				↓ 0.05-0.15	
				↓ 0.07-0.25	
				↓ 0.02-0.10 ↔ 0.02-0.15	
				↓ 0.002-0.01 ↔ 0.002-0.02	インサート交換時刃先位置 相互差±2.5μmの超精密品

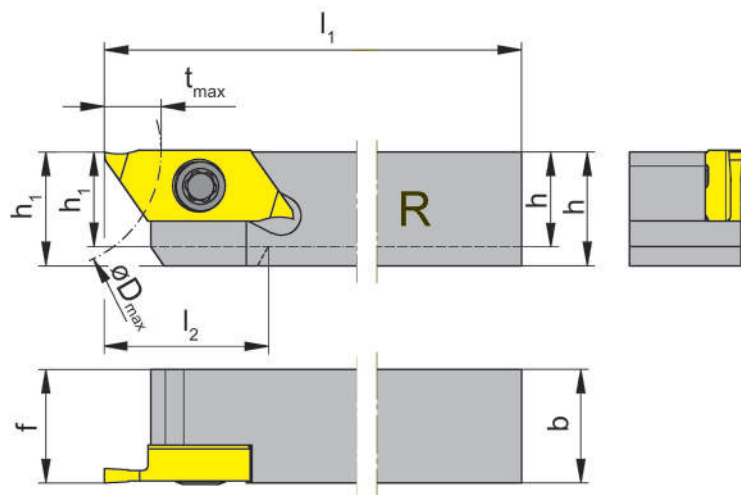

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version




型式 Part number	h	b	l ₁	l ₂	h ₁	f	t _{max}	D _{max}	HWS
RH274.0808.04	8	8	100	16	8	8	6	25	274040R
RH274.1010.04	10	10	100	-	10	10	6	25	274040R
RH274.1212.04	12	12	100	-	12	12	6	25	274040R
RH274.1414.04	14	14	100	-	14	14	6	25	274040R
RH274.1616.04	16	16	125	-	16	16	6	25	274040R
RH274.2020.04	20	20	125	-	20	20	6	25	274040R
LH274.0808.04	8	8	100	16	8	8	6	25	274040L
LH274.1010.04	10	10	100	-	10	10	6	25	274040L
LH274.1212.04	12	12	100	-	12	12	6	25	274040L
LH274.1414.04	14	14	100	-	14	14	6	25	274040L
LH274.1616.04	16	16	125	-	16	16	6	25	274040L
LH274.2020.04	20	20	125	-	20	20	6	25	274040L

シャンク寸法8 x 8 mm、刃先位置オフセットタイプホルダー
For shank dimension 8 x 8 mm toolholder with offset at the head.

□8mm ホルダーは12分の突起部(サポート部)があります。

予備部品 Spare Parts

ツールホルダー Toolholder	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
R/LH274.0808.04	030.350P.0744	T15PQ
R/LH274...	030.3509.T15P	T15PQ


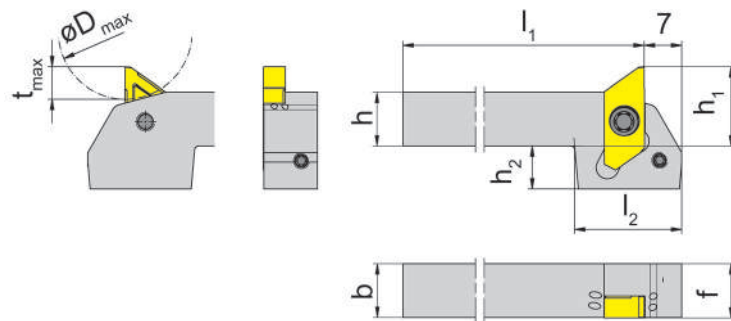



L = 左勝手バージョン図示
L = left hand version shown

型式 Part number	h	b	l ₁	l ₂	h ₁	f	t _{max}	D _{max}	h ₂	HWS
LH274.1010.3.Y.6.24.IK	10	10	73	20	14.7	10	6	25	8	274040L
LH274.1010.4.Y.6.24.IK	10	10	93	20	14.7	10	6	25	8	274040L
LH274.1212.3.Y.6.24.IK	12	12	73	20	16.7	12	6	25	6	274040L
LH274.1212.4.Y.6.24.IK	12	12	93	20	16.7	12	6	25	6	274040L
LH274.1616.3.Y.6.24.IK	16	16	73	20	20.7	16	6	25	2	274040L
LH274.1616.4.Y.6.24.IK	16	16	93	20	20.7	16	6	25	2	274040L

予備部品 Spare Parts

ツールホルダー Toolholder	クーラント給油部品 Coolant supply	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
LH274....	004.00.22	030.3509.T15P	T15PQ
LH274.1616...	004.00.16	030.3509.T15P	T15PQ

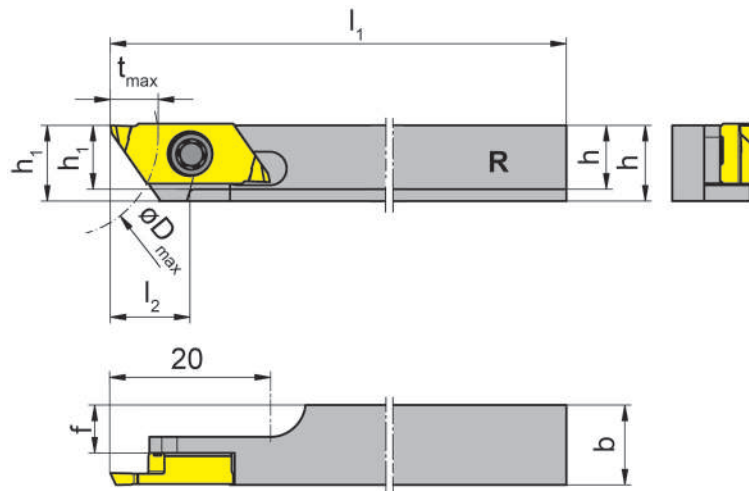



R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

型式 Part number	h	b	l_1	l_2	h_1	f	t_{max}	D_{max}	HWS
RH274.0808.6.04	8	8	100	10	9.5	4	6	25	274040R
RH274.1010.6.04	10	10	100	10	9.5	6	6	25	274040R
RH274.1212.6.04	12	12	100	10	9.5	8	6	25	274040R

シャンク寸法8 x 8 mm、刃先位置オフセットタイプホルダー
For shank dimension 8 x 8 mm toolholder with offsett at the head.

□8mm ホルダーは12分の突起部(サポート部)があります。

ツールホルダー Toolholder	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
RH274...	030.350P.0981	T15PQ

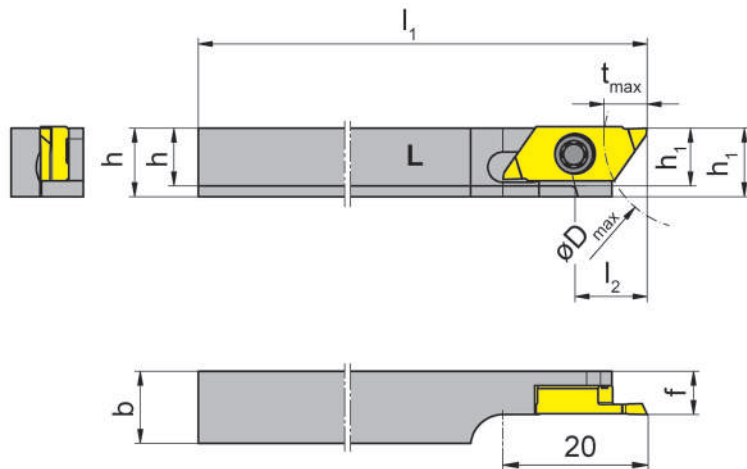

L = 左勝手バージョン図示
L = left hand version shown




型式 Part number	h	b	l ₁	l ₂	h ₁	f	t _{max}	D _{max}	HWS
LH274.0808.6.04.M	8	8	100	10	9.5	6	6	25	274040L
LH274.1010.6.04.M	10	10	100	10	9.5	6	6	25	274040L
LH274.1212.6.04.M	12	12	100	10	9.5	6	6	25	274040L

シャンク寸法8 x 8 mm、刃先位置オフセットタイプホルダー
For shank dimension 8 x 8 mm toolholder with offset at the head.

□8mm ホルダーは12分の突起部(サポート部)があります。

予備部品 Spare Parts

ツールホルダー Toolholder	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
LH274...	030.350P.0981	T15PQ

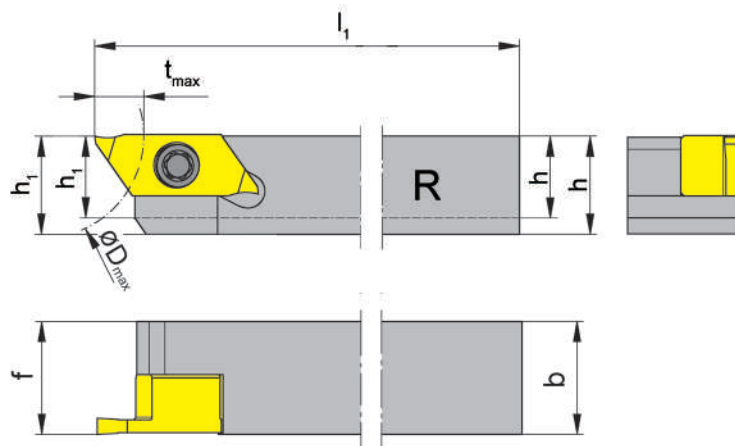

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

型式 Part number	h	b	l ₁	h ₁	f	t _{max}	D _{max}	HWS
RH274.1214.07	12	14	100	12	14	6	25	274070R
RH274.1616.07	16	16	125	16	16	6	25	274070R
LH274.1214.07	12	14	100	12	14	6	25	274070L
LH274.1616.07	16	16	125	16	16	6	25	274070L



特殊な幅、特殊なチップ形状に対応しているツールホルダー
Toolholder for special widths resp. special insert shapes

□8mm ホルダーは12分の突起部(サポート部)があります。
特殊幅・形状対応用ホルダー、詳細はお問い合わせください。

L

予備部品 Spare Parts



ツールホルダー Toolholder	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
R/LH274...	030.3513.T15P	T15PQ

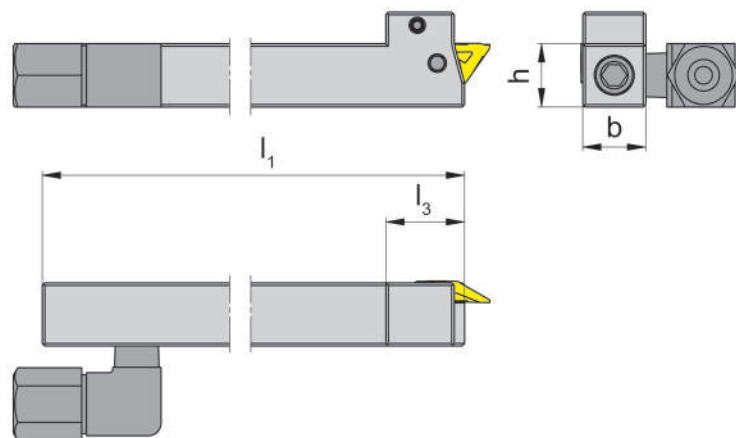

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

型式 Part number	h	b	l_1	l_3	HWS
974.L.1012.04.IK	10	12	100	15	274040L
974.L.1212.04.IK	12	12	100	15	274040L
974.L.1616.04.IK	16	16	100	15	274040L
974.L.2020.04.IK	20	20	100	15	274040L
974.R.1012.04.IK	10	12	100	15	274040R
974.R.1212.04.IK	12	12	100	15	274040R
974.R.1616.04.IK	16	16	100	15	274040R
974.R.2020.04.IK	20	20	100	15	274040R

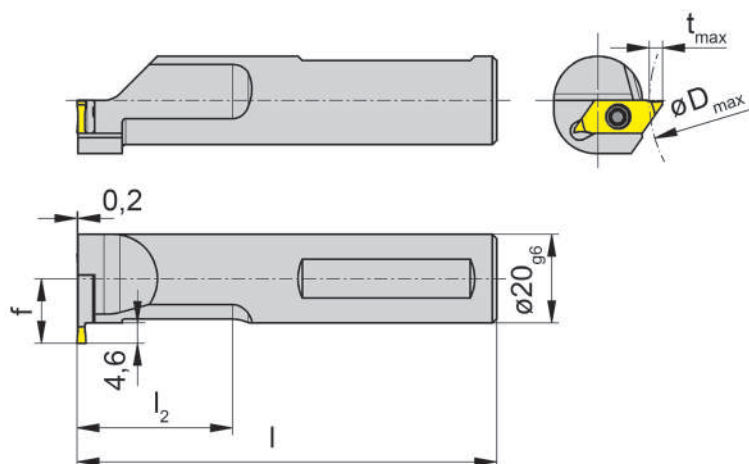

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown




型式 Part number	l	l ₂	f	t _{max}	HWS	HMS
RHC274.0020.1.04	95	35	14.6	6	274040L	Index Traub

ワーク径と最大溝入れ深さの相関
Depth of groove in relation to workpiece ø

Dmax	tmax
40	2
60	3
120	3,5

予備部品
Spare Parts

ツールホルダー Toolholder	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
RHC274.0020.1.04	030.3509.T15P	T15PQ

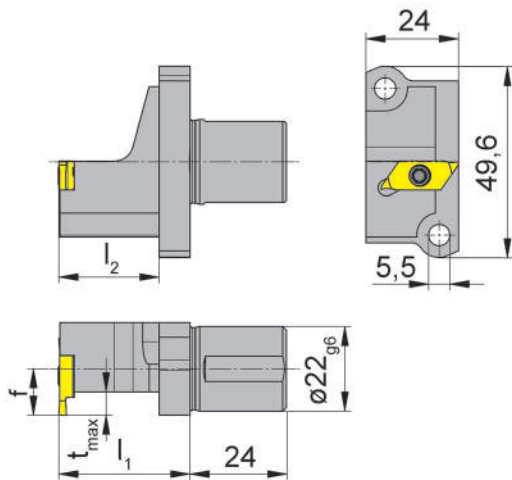

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version




型式 Part number	f	l ₁	t _{max}	l ₂	HWS	HMS
RH274.A022.09.04	9	34	6	26	274040L	Star
RH274.A022.12.04	12	34	6	26	274040L	Star
RH274.A022.16.04	16	34	6	26	274040L	Star
RH274.A022.12.07	12	34	6	26	274070L	Star
LH274.A022.09.04	9	34	6	26	274040R	Star
LH274.A022.16.04	16	34	6	26	274040R	Star
LH274.A022.09.07	9	34	6	26	274070R	Star
LH274.A022.12.07	12	34	6	26	274070R	Star

Star精密社製スイスタイプ旋盤用
for Swiss type machines Star

予備部品 Spare Parts

ツールホルダー Toolholder	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
R/LH274.A022...	030.3513.T15P	T15PQ

L

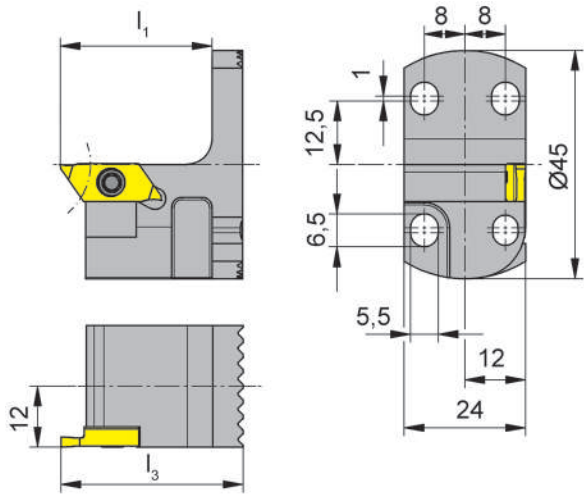




R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

型式 Part number	l_3	l_1	HWS
RKT274.2445.04	36	30	274040L
LKT274.2445.04	36	30	274040R

予備部品
Spare Parts

カートリッジ Cartridge	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
R/LKT274.2445.04	030.3509.T15P	T15PQ

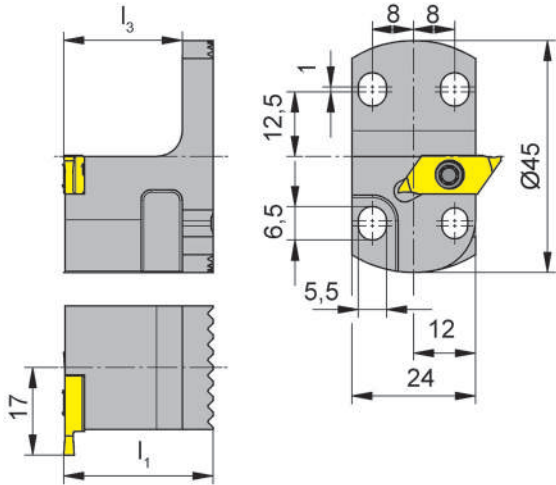



R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

型式 Part number	l_1	l_3	HWS
RKTC274.2445.04	29	23	274040L

予備部品
Spare Parts

カートリッジ Cartridge	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
RKTC274.2445.04	030.3509.T15P	T15PQ




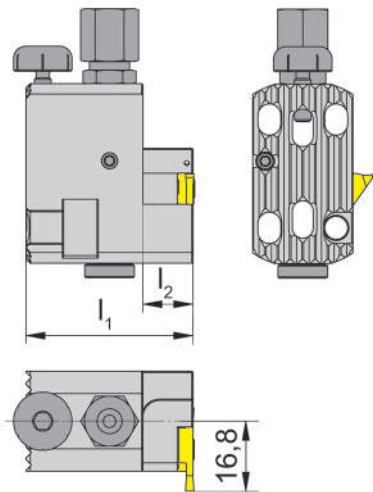


R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

型式 Part number	l_1	l_2	HWS
R.76.IK	40	12	274040R

予備部品
Spare Parts

GRAF カートリッジ Cartridge Graf	クーラント給油部品 Coolant supply	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
R.76.IK	004.00.19	030.3509.T15P	T15PQ

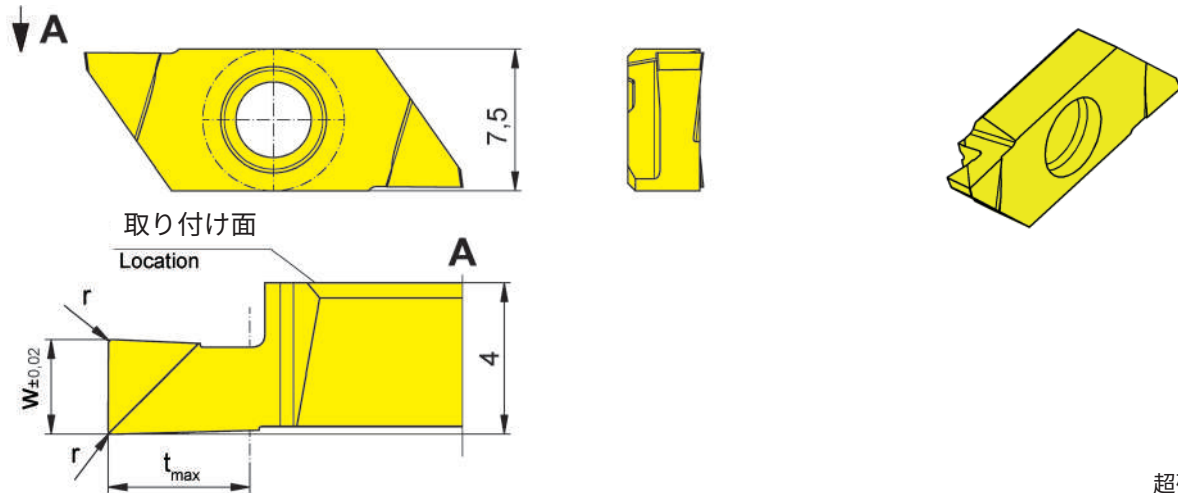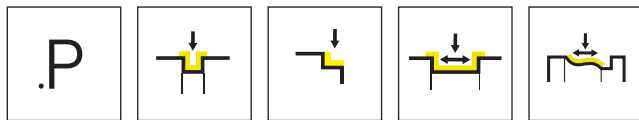



R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	t _{max}	HIS	AN25	IG35	TH35
RS274.0050.P0	0.5	-	1	274040R	▲	▲	▲
RS274.0100.P0	1	-	2	274040R	▲	▲	▲
RS274.0150.P0	1.5	0.05	2.25	274040R		▲	▲
RS274.0200.P0	2	0.05	3	274040R		▲	▲
RS274.0250.P0	2.5	0.1	3.75	274040R		▲	▲
RS274.0300.P0	3	0.1	4.5	274040R		▲	▲
LS274.0050.P0	0.5	-	1	274040L		▲	▲
LS274.0100.P0	1	-	2	274040L	▲	▲	▲
LS274.0150.P0	1.5	0.05	2.25	274040L		▲	▲
LS274.0200.P0	2	0.05	3	274040L		△	▲
LS274.0250.P0	2.5	0.1	3.75	274040L		▲	▲
LS274.0300.P0	3	0.1	4.5	274040L		△	▲
					P	●	●
					M	○	●
					K	-	●
					N	-	●
					S	-	●
					H	-	-

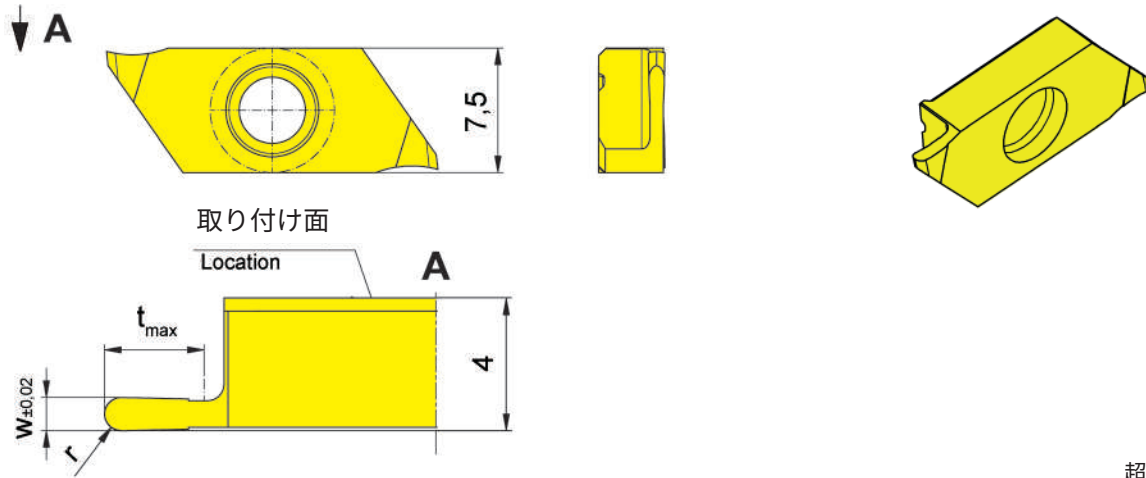



R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	r	HIS	IG35	TH35
RS274.0205.01.10	0.5	1.5	0.25	274040R	▲	▲
RS274.0510.03.10	1	3	0.5	274040R	▲	▲
RS274.1020.04.10	2	4	1	274040R	▲	▲
LS274.0205.01.10	0.5	1.5	0.25	274040L	▲	▲
LS274.0510.03.10	1	3	0.5	274040L	▲	▲
LS274.1020.04.10	2	4	1	274040L	△	▲
					P	-
					M	●
					K	-
					N	-
					S	●
					H	-

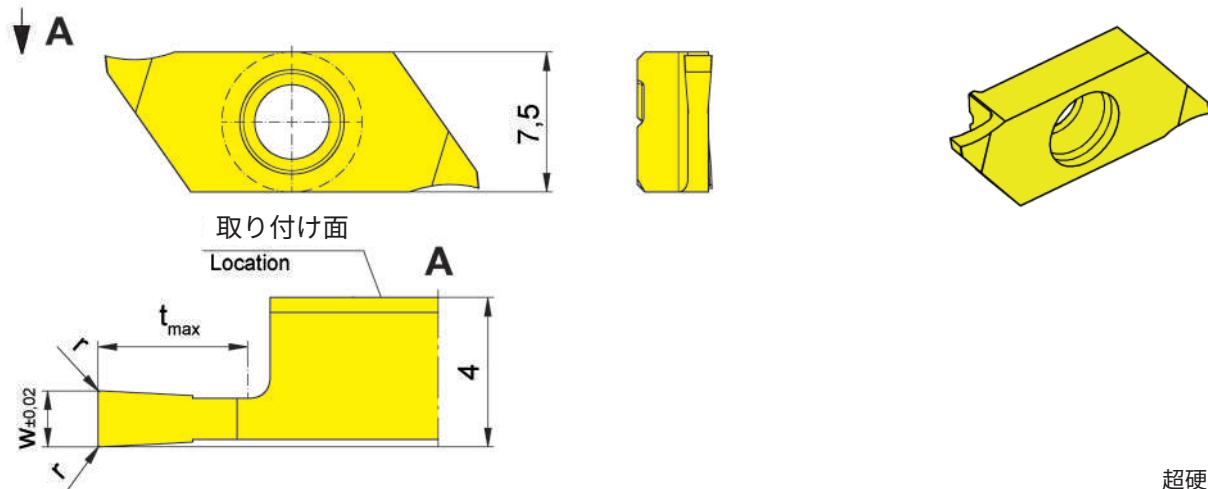





R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	t _{max}	HIS	IG35	TH35
RS274.0050.01.10	0.5	0.05	1.5	274040R	▲	▲
RS274.0070.02.10	0.7	0.05	2	274040R	▲	▲
RS274.0080.03.10	0.8	0.05	3	274040R	▲	▲
RS274.0100.03.10	1	0.05	3	274040R	▲	▲
RS274.0120.03.10	1.2	0.05	3	274040R	▲	▲
RS274.0150.04.10	1.5	0.05	4	274040R	▲	▲
RS274.0150.06.10	1.5	0.05	6	274040R	▲	▲
RS274.0200.04.10	2	0.05	4	274040R	▲	▲
RS274.0200.06.10	2	0.05	6	274040R	▲	▲
LS274.0050.01.10	0.5	0.05	1.5	274040L	▲	▲
LS274.0070.02.10	0.7	0.05	2	274040L	△	△
LS274.0080.03.10	0.8	0.05	3	274040L	▲	▲
LS274.0100.03.10	1	0.05	3	274040L	▲	▲
LS274.0120.03.10	1.2	0.05	3	274040L	▲	▲
LS274.0150.04.10	1.5	0.05	4	274040L	▲	▲
LS274.0150.06.10	1.5	0.05	6	274040L	▲	▲
LS274.0200.04.10	2	0.05	4	274040L	▲	▲
LS274.0200.06.10	2	0.05	6	274040L	▲	▲
					P	-
					M	●
					K	-
					N	-
					S	●
					H	-

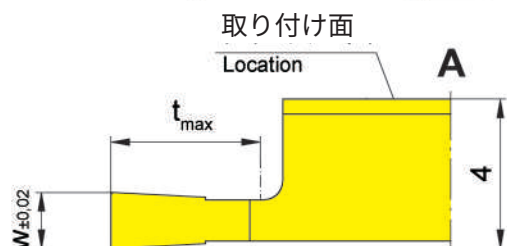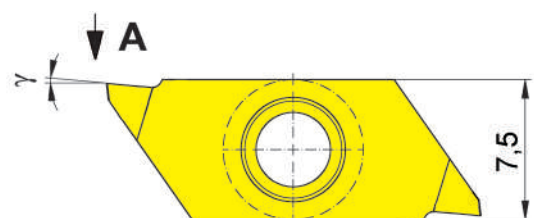





R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	γ	HIS	IG35	TH35
RS274.0050.01.20	0.5	1.5	5°	274040R	▲	▲
RS274.0070.02.20	0.7	2	5°	274040R	△	▲
RS274.0080.03.20	0.8	3	5°	274040R	△	▲
RS274.0100.03.20	1	3	5°	274040R	▲	▲
RS274.0120.03.20	1.2	3	5°	274040R	△	▲
RS274.0150.04.20	1.5	4	5°	274040R	▲	▲
RS274.0150.06.20	1.5	6	5°	274040R	△	△
RS274.0200.04.20	2	4	5°	274040R	△	▲
RS274.0200.06.20	2	6	5°	274040R	△	▲
LS274.0050.01.20	0.5	1.5	5°	274040L	△	▲
LS274.0070.02.20	0.7	2	5°	274040L	△	▲
LS274.0080.03.20	0.8	3	5°	274040L	△	△
LS274.0100.03.20	1	3	5°	274040L	△	△
LS274.0120.03.20	1.2	3	5°	274040L	△	△
LS274.0150.04.20	1.5	4	5°	274040L	▲	▲
LS274.0150.06.20	1.5	6	5°	274040L	△	▲
LS274.0200.04.20	2	4	5°	274040L	△	△
LS274.0200.06.20	2	6	5°	274040L	△	△
					P	-
					M	●
					K	-
					N	-
					S	●
					H	-

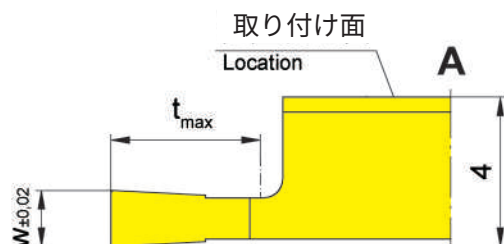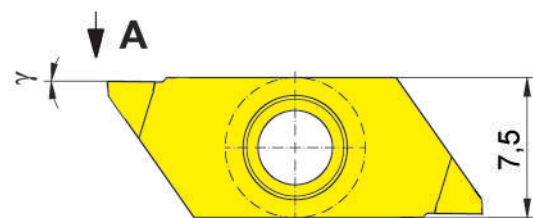




R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	γ	HIS	IG35	TH35
RS274.0050.01.M0	0.5	1.5	0°	274040R	△	▲
RS274.0070.02.M0	0.7	2	0°	274040R	△	△
RS274.0080.03.M0	0.8	3	0°	274040R	△	△
RS274.0100.03.M0	1	3	0°	274040R	△	▲
RS274.0120.03.M0	1.2	3	0°	274040R	△	▲
RS274.0150.04.M0	1.5	4	0°	274040R	△	△
RS274.0150.06.M0	1.5	6	0°	274040R	△	△
RS274.0200.04.M0	2	4	0°	274040R	△	△
RS274.0200.06.M0	2	6	0°	274040R	△	▲
LS274.0050.01.M0	0.5	1.5	0°	274040L	△	△
LS274.0070.02.M0	0.7	2	0°	274040L	▲	
LS274.0080.03.M0	0.8	3	0°	274040L	△	△
LS274.0100.03.M0	1	3	0°	274040L	△	△
LS274.0120.03.M0	1.2	3	0°	274040L	△	△
LS274.0150.04.M0	1.5	4	0°	274040L	△	△
LS274.0150.06.M0	1.5	6	0°	274040L	△	△
LS274.0200.04.M0	2	4	0°	274040L	△	△
LS274.0200.06.M0	2	6	0°	274040L	△	△
					P	-
					M	●
					K	-
					N	-
					S	●
					H	-

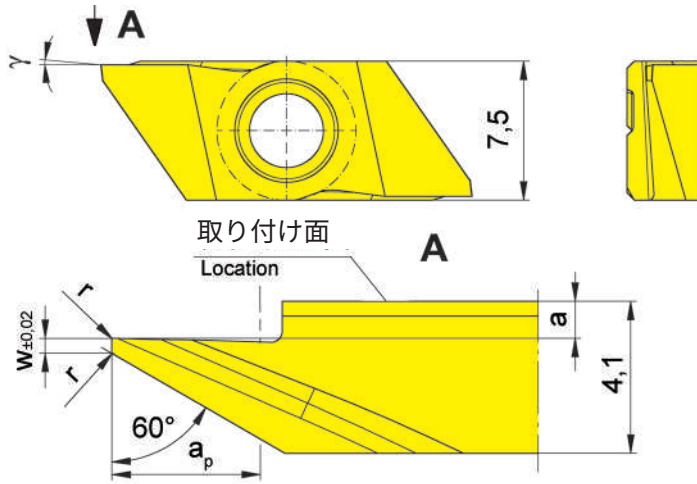




R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	a	γ	a _p	HIS		K10	IG35	TH35
RS274.0060.04.10	-	0.05	1	15°	4	274040R			▲	▲
RS274.0460.04.10	0.4	0.05	1	15°	4	274040R			▲	▲
RS274.0460.04.M0	0.4	0.05	1	0°	4	274040R		▲	△	△
RS274.0560.06.11	0.5	0.1	0.05	15°	6	274040R			▲	▲
LS274.0060.04.10	-	0.05	1	15°	4	274040L			△	△
LS274.0460.04.10	0.4	0.05	1	15°	4	274040L			▲	▲
LS274.0460.04.M0	0.4	0.05	1	0°	4	274040L		△	△	△
LS274.0560.06.11	0.5	0.1	0.05	15°	6	274040L			▲	▲
							P	●	-	●
							M	○	●	●
							K	●	-	●
							N	●	-	●
							S	○	●	●
							H	-	-	-

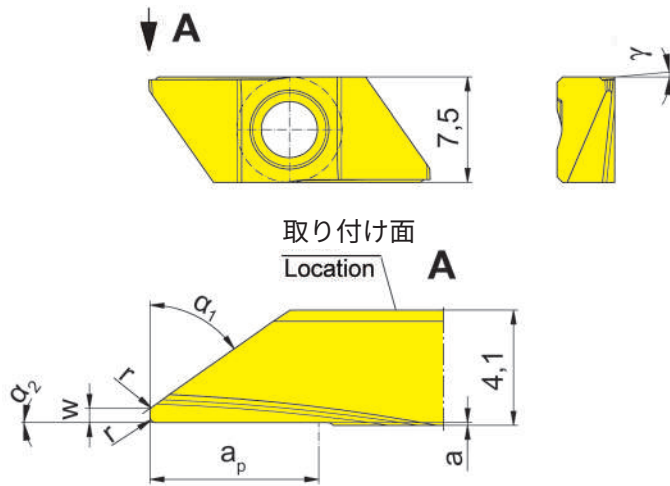





R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	α_1	a	γ	a_p	α_2	HIS	IG35	TH35
RS274.0035.04.20	-	0.05	35°	0.1	5°	4	0°	274040R	▲	▲
RS274.0055.04.20	-	0.05	55°	0.1	5°	4	0°	274040R	△	▲
RS274.0235.04.20	0.2	-	35°	0.1	5°	4	0°	274040R	▲	▲
RS274.0255.04.20	0.2	-	55°	0.1	5°	4	0°	274040R	△	▲
RS274.0535.06.20	0.5	0.2	35°	0.1	5°	6	0°	274040R	▲	▲
RS274.0555.06.20	0.5	0.2	55°	0.1	5°	6	0°	274040R	▲	▲
LS274.0035.04.20	-	0.05	35°	0.1	5°	4	0°	274040L	△	△
LS274.0055.04.20	-	0.05	55°	0.1	5°	4	0°	274040L	△	▲
LS274.0235.04.20	0.2	-	35°	0.1	5°	4	0°	274040L	△	▲
LS274.0255.04.20	0.2	-	55°	0.1	5°	4	0°	274040L	△	△
LS274.0535.06.20	0.5	0.2	35°	0.1	5°	6	0°	274040L	△	△
LS274.0555.06.20	0.5	0.2	55°	0.1	5°	6	0°	274040L	▲	▲
	P	-	●							
	M	●	●							
	K	-	●							
	N	-	●							
	S	●	●							
	H	-	-							

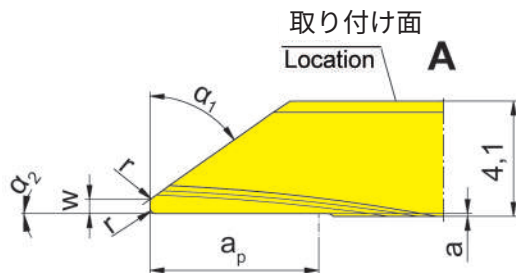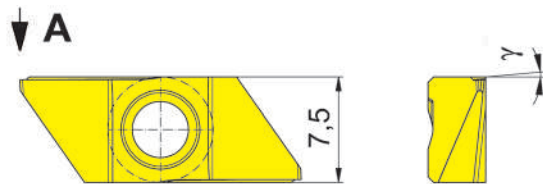



R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	α_1	a	γ	a_p	α_2	HIS	IG35 TH35		
RS274.0035.24.20	-	0.05	35°	0.1	5°	4	2°	274040R			
RS274.0235.24.20	0.2	-	35°	0.1	5°	4	2°	274040R			
RS274.0535.26.20	0.5	0.2	35°	0.1	5°	6	2°	274040R			
RS274.0055.24.20	-	0.05	55°	0.1	5°	4	2°	274040R			
RS274.0255.24.20	0.2	-	55°	0.1	5°	4	2°	274040R			
RS274.0555.26.20	0.5	0.2	55°	0.1	5°	6	2°	274040R			
LS274.0035.24.20	-	0.05	35°	0.1	5°	4	2°	274040L			
LS274.0235.24.20	0.2	-	35°	0.1	5°	4	2°	274040L			
LS274.0535.26.20	0.5	0.2	35°	0.1	5°	6	2°	274040L			
LS274.0055.24.20	-	0.05	55°	0.1	5°	4	2°	274040L			
LS274.0255.24.20	0.2	-	55°	0.1	5°	4	2°	274040L			
LS274.0555.26.20	0.5	0.2	55°	0.1	5°	6	2°	274040L			
										P	-
									M	●	●
									K	-	●
									N	-	●
									S	●	●
									H	-	-

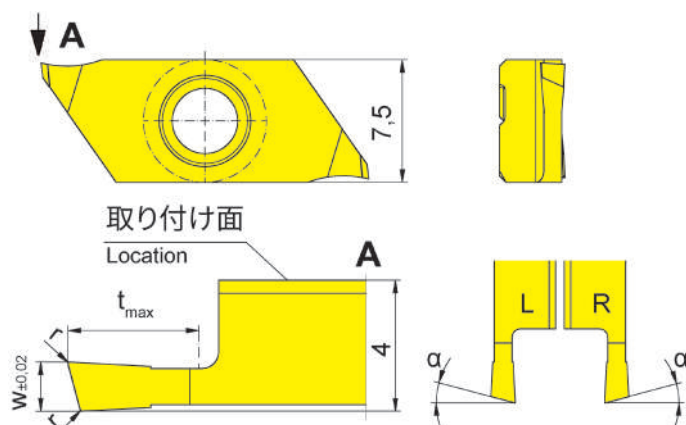

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock





超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	t _{max}	α	HIS	IG35	TH35
RS274.1508.03.10	0.8	0.05	3	15°	274040R	▲	▲
RS274.1510.03.10	1	0.05	3	15°	274040R	▲	▲
RS274.1515.04.10	1.5	0.05	4	15°	274040R	▲	▲
RS274.1520.06.10	2	0.05	6	15°	274040R	▲	▲
LS274.1508.03.10	0.8	0.05	3	15°	274040L	▲	▲
LS274.1510.03.10	1	0.05	3	15°	274040L	▲	▲
LS274.1515.04.10	1.5	0.05	4	15°	274040L	▲	▲
LS274.1520.06.10	2	0.05	6	15°	274040L	▲	▲
						P	-
						M	●
						K	-
						N	-
						S	●
						H	-

tmax 6 mm はワーク径φ ≤ 25 mm の場合にのみ達成されます。
tmax 6 mm can be reached only with workpiece φ ≤ 25 mm.



↓ A

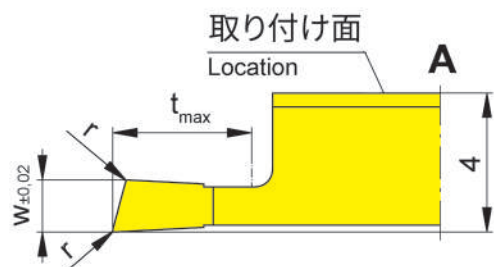

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version



▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks


型式 Part number	w	r	t _{max}	α	HIS	IG35	TH35
RS274.1508.03.10L	0.8	0.05	3	15°	274040R	△	△
RS274.1510.03.10L	1	0.05	3	15°	274040R	△	△
RS274.1515.04.10L	1.5	0.05	4	15°	274040R	△	△
RS274.1520.06.10L	2	0.05	6	15°	274040R	△	▲
LS274.1508.03.10R	0.8	0.05	3	15°	274040L	▲	▲
LS274.1510.03.10R	1	0.05	3	15°	274040L	▲	▲
LS274.1515.04.10R	1.5	0.05	4	15°	274040L	▲	▲
LS274.1520.06.10R	2	0.05	6	15°	274040L	▲	▲

tmax 6 mm はワーク径φ ≤ 25 mm の場合にのみ達成されます。
tmax 6 mm can be reached only with workpiece φ ≤ 25 mm.

P	-	●
M	●	●
K	-	●
N	-	●
S	●	●
H	-	-

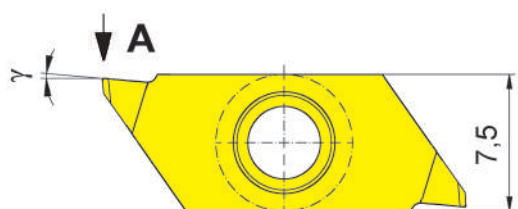

取り付け面

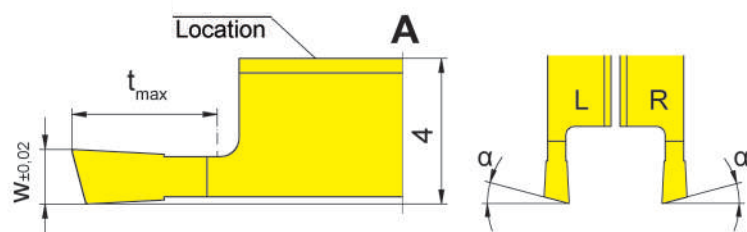

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version




▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	α	γ	HIS	IG35	TH35
RS274.1515.04.20	1.5	4	15°	5°	274040R	△	△
RS274.1520.06.20	2	6	15°	5°	274040R	△	△
LS274.1515.04.20	1.5	4	15°	5°	274040L	△	△
LS274.1520.06.20	2	6	15°	5°	274040L	△	△

t_{max} 6 mm はワーク径φ ≤ 25 mm の場合になります。
t_{max} 6 mm can be reached only with workpiece φ ≤ 25 mm.

P	-	●
M	●	●
K	-	●
N	-	●
S	●	●
H	-	-

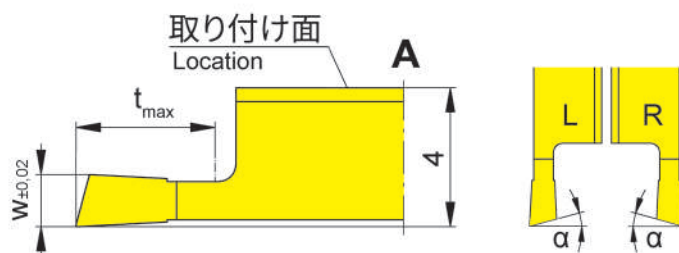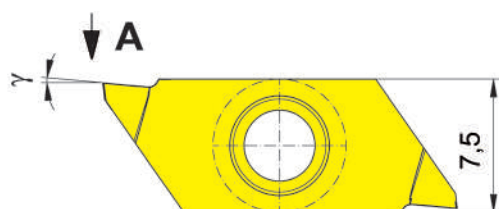

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version



▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	α	γ	HIS		IG35	TH35
RS274.1520.06.20L	2	6	15°	5°	274040R		△	△
LS274.1515.04.20R	1.5	4	15°	5°	274040L		△	△
LS274.1520.06.20R	2	6	15°	5°	274040L		△	△

tmax 6 mm はワーク径φ ≤ 25 mmの場合になります。
tmax 6 mm can be reached only with workpiece φ ≤ 25 mm.

P	-	●
M	●	●
K	-	●
N	-	●
S	●	●
H	-	-

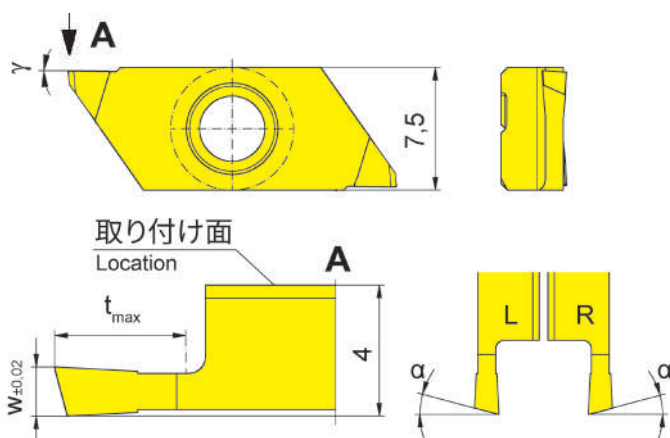

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version





▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	α	γ	HIS	IG35	TH35
RS274.1508.03.M0	0.8	3	15°	0°	274040R	△	△
RS274.1510.03.M0	1	3	15°	0°	274040R	△	▲
RS274.1515.04.M0	1.5	4	15°	0°	274040R	△	△
RS274.1520.06.M0	2	6	15°	0°	274040R	△	△
LS274.1508.03.M0	0.8	3	15°	0°	274040L	△	△
LS274.1510.03.M0	1	3	15°	0°	274040L	△	△
LS274.1515.04.M0	1.5	4	15°	0°	274040L	△	△
LS274.1520.06.M0	2	6	15°	0°	274040L	△	△

t_{max} 6 mm はワーク径φ ≤ 25 mm の場合に なります。
t_{max} 6 mm can be reached only with workpiece φ ≤ 25 mm.

P	-	●
M	●	●
K	-	●
N	-	●
S	●	●
H	-	-

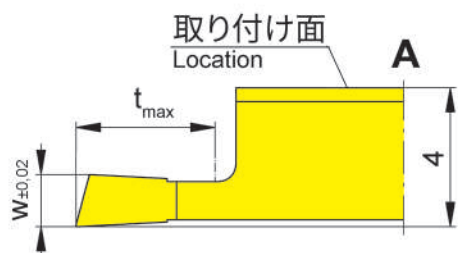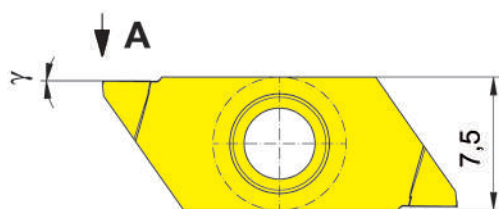

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version



▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	α	γ	HIS	IG35	TH35
RS274.1510.03.M0L	1	3	15°	0°	274040R	△	
RS274.1515.04.M0L	1.5	4	15°	0°	274040R	△	△
RS274.1520.06.M0L	2	6	15°	0°	274040R	△	△
LS274.1508.03.M0R	0.8	3	15°	0°	274040L	△	▲
LS274.1510.03.M0R	1	3	15°	0°	274040L	△	△
LS274.1515.04.M0R	1.5	4	15°	0°	274040L	△	△
LS274.1520.06.M0R	2	6	15°	0°	274040L	△	△

t_{max} 6 mm はワーク径φ ≤ 25 mm の場合にのみ達成されます。
t_{max} 6 mm can be reached only with workpiece φ ≤ 25 mm.

P	-	●
M	●	●
K	-	●
N	-	●
S	●	●
H	-	-

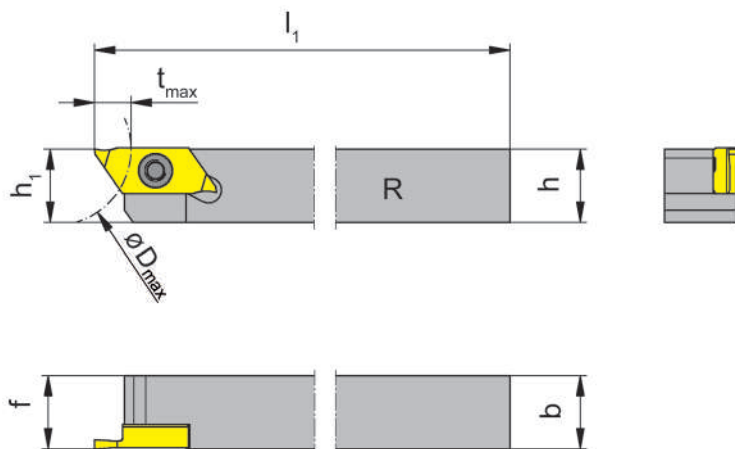




R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

型式 Part number	h	b	l ₁	h ₁	f	t _{max}	D _{max}	HWS
RH274.0808.04.E	8	8	100	8	8	6	25	274140R
RH274.1010.04.E	10	10	100	10	10	6	25	274140R
RH274.1212.04.E	12	12	100	12	12	6	25	274140R
RH274.1616.04.E	16	16	125	16	16	6	25	274140R
RH274.2020.04.E	20	20	125	20	20	6	25	274140R
LH274.0808.04.E	8	8	100	8	8	6	25	274140L
LH274.1010.04.E	10	10	100	10	10	6	25	274140L
LH274.1212.04.E	12	12	100	12	12	6	25	274140L
LH274.1616.04.E	16	16	125	16	16	6	25	274140L
LH274.2020.04.E	20	20	125	20	20	6	25	274140L

予備部品
Spare Parts

ツールホルダー Toolholder	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench	ねじ Clamping Screw
R/LH274.0808.04.E	T15PQ	
R/LH274...	T15PQ	030.3509.T15P

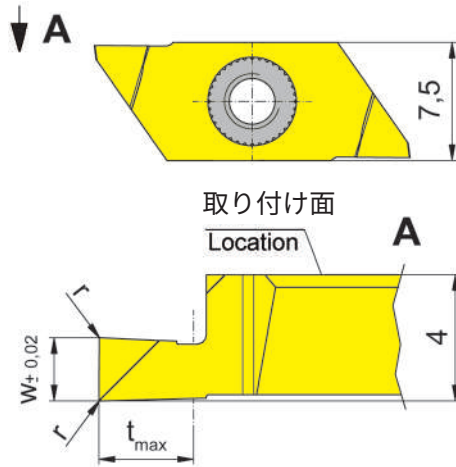





R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	t _{max}	HIS	IG35	TH35
RS274.0150.P0.E	1.5	0.05	2.25	274140R	△	△
RS274.0200.P0.E	2	0.05	3	274140R	△	△
RS274.0250.P0.E	2.5	0.1	3.75	274140R	△	△
RS274.0300.P0.E	3	0.1	4.5	274140R	△	△
LS274.0150.P0.E	1.5	0.05	2.25	274140L	△	△
LS274.0200.P0.E	2	0.05	3	274140L	△	△
LS274.0250.P0.E	2.5	0.1	3.75	274140L	△	△
LS274.0300.P0.E	3	0.1	4.5	274140L	△	△
					P	●
					M	●
					K	●
					N	●
					S	●
					H	-

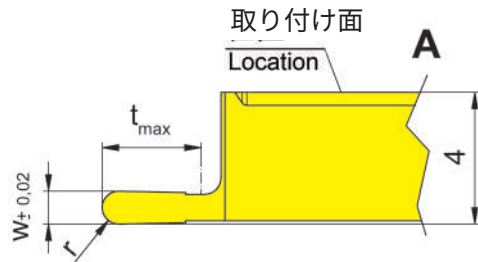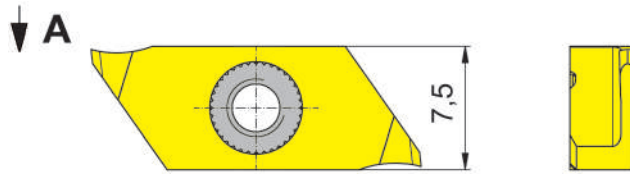





R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	r	HIS	IG35	TH35
RS274.0205.01.10.E	0.5	1.5	0.25	274140R	△	△
RS274.0510.03.10.E	1	3	0.5	274140R	△	▲
RS274.1020.04.10.E	2	4	1	274140R	△	△
LS274.0205.01.10.E	0.5	1.5	0.25	274140L	△	△
LS274.0510.03.10.E	1	3	0.5	274140L	△	△
LS274.1020.04.10.E	2	4	1	274140L	△	△
					P	-
					M	●
					K	-
					N	-
					S	●
					H	-

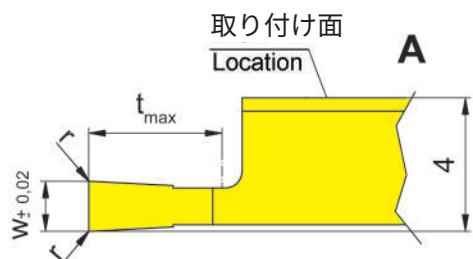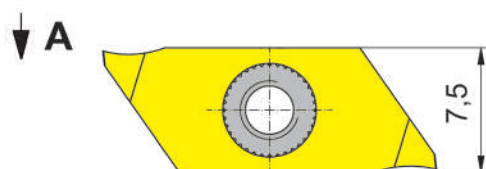





R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	t _{max}	HIS	IG35	TH35
RS274.0120.03.10.E	1.2	0.05	3	274140R	△	△
RS274.0050.01.10.E	0.5	0.05	1.5	274140R	△	△
RS274.0070.02.10.E	0.7	0.05	2	274140R	△	△
RS274.0080.03.10.E	0.8	0.05	3	274140R	△	△
RS274.0100.03.10.E	1	0.05	3	274140R	△	△
RS274.0150.04.10.E	1.5	0.05	4	274140R	△	△
RS274.0150.06.10.E	1.5	0.05	6	274140R	△	△
RS274.0200.04.10.E	2	0.05	4	274140R	△	△
RS274.0200.06.10.E	2	0.05	6	274140R	△	△
LS274.0120.03.10.E	1.2	0.05	3	274140L	△	△
LS274.0050.01.10.E	0.5	0.05	1.5	274140L	△	△
LS274.0070.02.10.E	0.7	0.05	2	274140L	△	△
LS274.0080.03.10.E	0.8	0.05	3	274140L	△	△
LS274.0100.03.10.E	1	0.05	3	274140L	△	△
LS274.0150.04.10.E	1.5	0.05	4	274140L	△	△
LS274.0150.06.10.E	1.5	0.05	6	274140L	△	△
LS274.0200.04.10.E	2	0.05	4	274140L	△	△
LS274.0200.06.10.E	2	0.05	6	274140L	△	△
					P	- ●
					M	● ●
					K	- ●
					N	- ●
					S	● ●
					H	- -

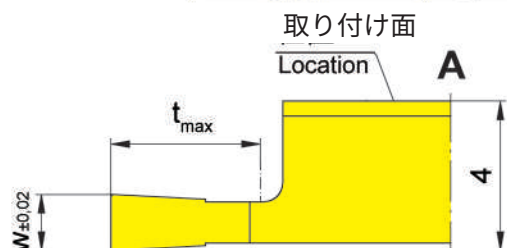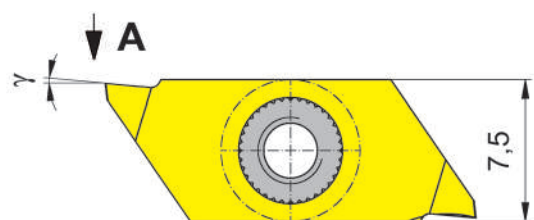





R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	γ	HIS	IG35	TH35
RS274.0050.01.20.E	0.5	1.5	5°	274140R	△	△
RS274.0070.02.20.E	0.7	2	5°	274140R	△	△
RS274.0080.03.20.E	0.8	3	5°	274140R	△	△
RS274.0100.03.20.E	1	3	5°	274140R	△	△
RS274.0120.03.20.E	1.2	3	5°	274140R	△	△
RS274.0150.06.20.E	1.5	6	5°	274140R	△	△
RS274.0200.04.20.E	2	4	5°	274140R	△	△
RS274.0200.06.20.E	2	6	5°	274140R	△	△
LS274.0050.01.20.E	0.5	1.5	5°	274140L	△	△
LS274.0070.02.20.E	0.7	2	5°	274140L	△	△
LS274.0080.03.20.E	0.8	3	5°	274140L	△	△
LS274.0100.03.20.E	1	3	5°	274140L	△	△
LS274.0120.03.20.E	1.2	3	5°	274140L	△	△
LS274.0150.06.20.E	1.5	6	5°	274140L	△	△
LS274.0200.04.20.E	2	4	5°	274140L	△	△
LS274.0200.06.20.E	2	6	5°	274140L	△	△
					P	●
					M	●
					K	●
					N	●
					S	●
					H	-

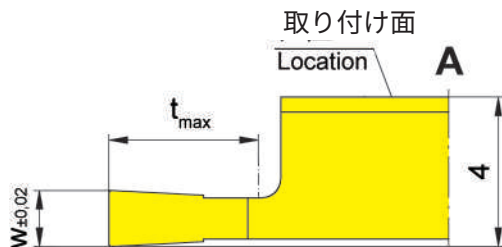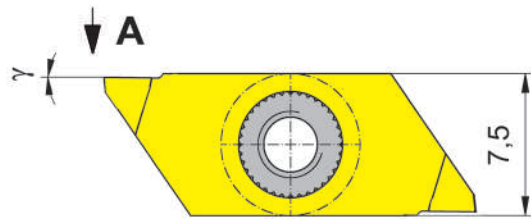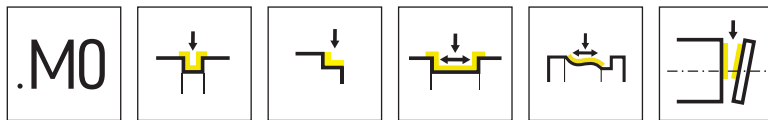




R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	γ	HIS	IG35	TH35
RS274.0050.01.M0.E	0.5	1.5	0°	274140R	△	△
RS274.0070.02.M0.E	0.7	2	0°	274140R	△	△
RS274.0080.03.M0.E	0.8	3	0°	274140R	△	△
RS274.0100.03.M0.E	1	3	0°	274140R	△	△
RS274.0120.03.M0.E	1.2	3	0°	274140R	△	△
RS274.0150.04.M0.E	1.5	4	0°	274140R	△	△
RS274.0150.06.M0.E	1.5	6	0°	274140R	△	△
RS274.0200.04.M0.E	2	4	0°	274140R	△	△
RS274.0200.06.M0.E	2	6	0°	274140R	△	△
LS274.0050.01.M0.E	0.5	1.5	0°	274140L	△	△
LS274.0070.02.M0.E	0.7	2	0°	274140L	△	△
LS274.0080.03.M0.E	0.8	3	0°	274140L	△	△
LS274.0100.03.M0.E	1	3	0°	274140L	△	△
LS274.0120.03.M0.E	1.2	3	0°	274140L	△	△
LS274.0150.04.M0.E	1.5	4	0°	274140L	△	△
LS274.0150.06.M0.E	1.5	6	0°	274140L	△	△
LS274.0200.04.M0.E	2	4	0°	274140L	△	△
LS274.0200.06.M0.E	2	6	0°	274140L	△	△
					P	-
					M	●
					K	-
					N	-
					S	●
					H	-

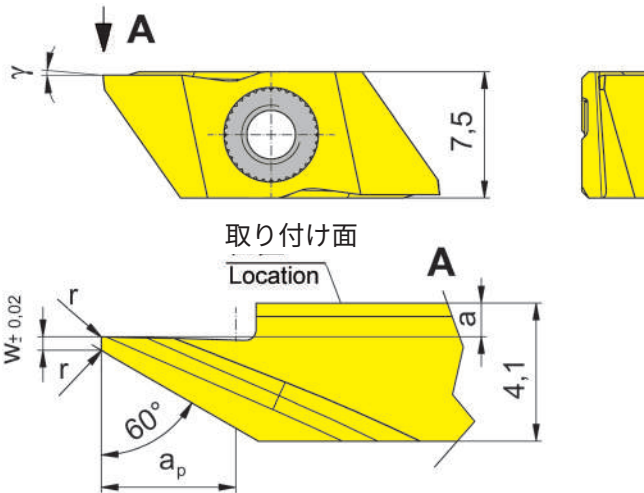





R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	a	γ	a _p	HIS		K10	IG35	TH35
RS274.0060.04.10.E	-	0.05	1	15°	4	274140R			△	△
RS274.0460.04.10.E	0.4	0.05	1	15°	4	274140R			△	▲
RS274.0460.04.M0.E	0.4	0.05	1	0°	4	274140R		△	△	△
RS274.0560.06.11.E	0.5	0.1	0.05	15°	6	274140R			△	▲
LS274.0060.04.10.E	-	0.05	1	15°	4	274140L			△	△
LS274.0460.04.10.E	0.4	0.05	1	15°	4	274140L			△	△
LS274.0460.04.M0.E	0.4	0.05	1	0°	4	274140L		△	△	△
LS274.0560.06.11.E	0.5	0.1	0.05	15°	6	274140L			△	△
							P	●	-	●
							M	○	●	●
							K	●	-	●
							N	●	-	●
							S	○	●	●
							H	-	-	-

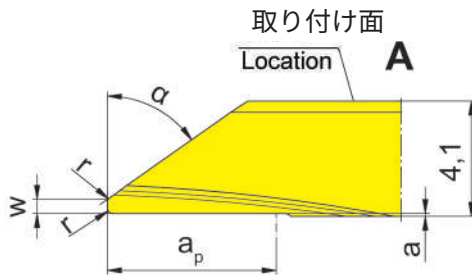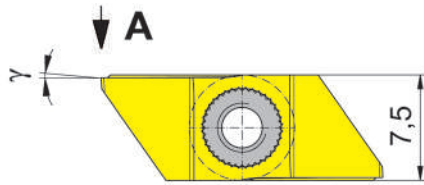

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version




▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	a	γ	a _p	α	HIS	IG35	TH35
RS274.0035.04.20.E	-	0.05	0.1	5°	4	35°	274140R	△	△
RS274.0235.04.20.E	0.2	-	0.1	5°	4	35°	274140R	△	△
RS274.0535.06.20.E	0.5	0.2	0.1	5°	6	35°	274140R	△	△
RS274.0055.04.20.E	-	0.05	0.1	5°	4	55°	274140R	△	△
RS274.0255.04.20.E	0.2	-	0.1	5°	4	55°	274140R	△	△
RS274.0555.06.20.E	0.5	0.2	0.1	5°	6	55°	274140R	△	△
LS274.0035.04.20.E	-	0.05	0.1	5°	4	35°	274140L	△	△
LS274.0235.04.20.E	0.2	-	0.1	5°	4	35°	274140L	△	△
LS274.0535.06.20.E	0.5	0.2	0.1	5°	6	35°	274140L	△	△
LS274.0055.04.20.E	-	0.05	0.1	5°	4	55°	274140L	△	△
LS274.0255.04.20.E	0.2	-	0.1	5°	4	55°	274140L	△	△
LS274.0555.06.20.E	0.5	0.2	0.1	5°	6	55°	274140L	△	△
	P	-	●						
	M	●	●						
	K	-	●						
	N	-	●						
	S	●	●						
	H	-	-						



↓ A

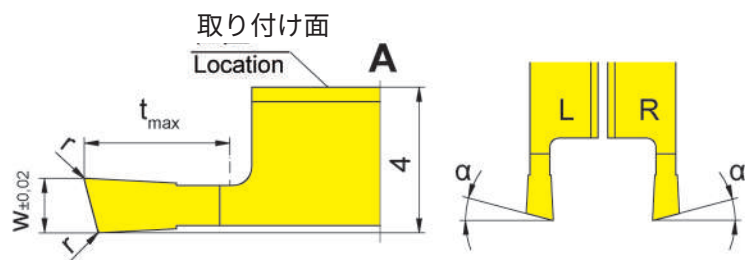

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version




▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	t _{max}	α	HIS	IG35	TH35
RS274.1508.03.10.E	0.8	0.05	3	15°	274140R	△	△
RS274.1510.03.10.E	1	0.05	3	15°	274140R	△	△
RS274.1515.04.10.E	1.5	0.05	4	15°	274140R	△	△
RS274.1520.06.10.E	2	0.05	6	15°	274140R	△	△
LS274.1508.03.10.E	0.8	0.05	3	15°	274140L	△	△
LS274.1510.03.10.E	1	0.05	3	15°	274140L	△	△
LS274.1515.04.10.E	1.5	0.05	4	15°	274140L	△	△
LS274.1520.06.10.E	2	0.05	6	15°	274140L	△	△

t_{max} 6 mm はワーク径φ ≤ 25 mm の場合になります。
t_{max} 6 mm can be reached only with workpiece Ø ≤ 25 mm.

P	-	●
M	●	●
K	-	●
N	-	●
S	●	●
H	-	-

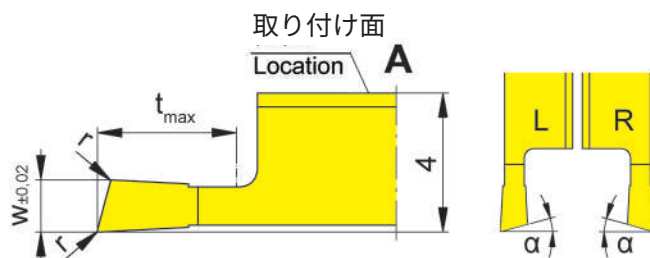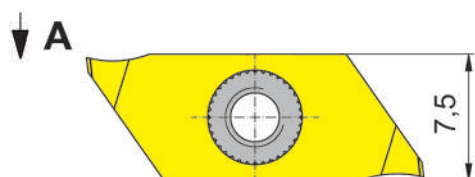

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version




▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	t _{max}	α	HIS	IG35	TH35
RS274.1508.03.1L.E	0.8	0.05	3	15°	274140R	△	△
RS274.1510.03.1L.E	1	0.05	3	15°	274140R	△	△
RS274.1515.04.1L.E	1.5	0.05	4	15°	274140R	△	△
RS274.1520.06.1L.E	2	0.05	6	15°	274140R	△	△
LS274.1508.03.1R.E	0.8	0.05	3	15°	274140L	△	△
LS274.1510.03.1R.E	1	0.05	3	15°	274140L	△	△
LS274.1520.06.1R.E	2	0.05	6	15°	274140L	△	△

t_{max}6mmはワーク径φ ≤ 25 mmの場合になります。
t_{max} 6 mm can be reached only with workpiece φ ≤ 25 mm.

P	-	●
M	●	●
K	-	●
N	-	●
S	●	●
H	-	-

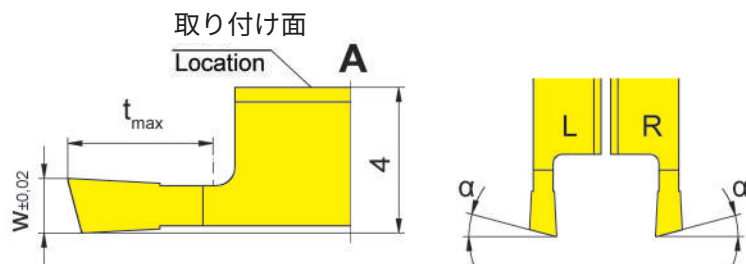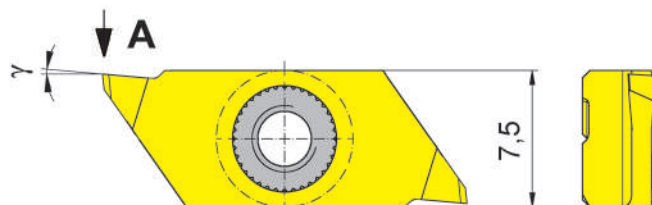

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version





▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	α	γ	HIS	IG35	TH35
RS274.1515.04.20.E	1.5	4	15°	5°	274140R	△	△
RS274.1520.06.20.E	2	6	15°	5°	274140R	△	△
LS274.1515.04.20.E	1.5	4	15°	5°	274140L	△	△
LS274.1520.06.20.E	2	6	15°	5°	274140L	△	△

tmax6mmはワーク径φ ≤ 25 mmの場合になります。
tmax 6 mm can be reached only with workpiece Ø ≤ 25 mm.

P	-	●
M	●	●
K	-	●
N	-	●
S	●	●
H	-	-

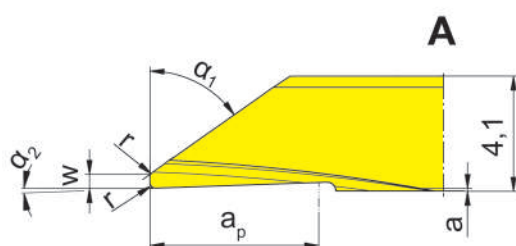

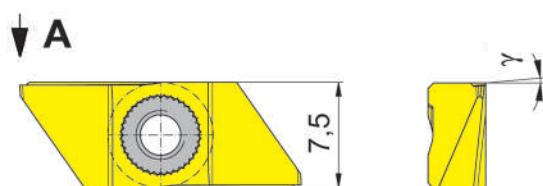



超硬材種
Carbide grades

▲ 在庫品
on stock

△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	r	a	γ	a _p	α ₂	IG35	TH35
RS274.0035.24.20.E	-	0.05	0.1	5°	4	2°	Δ	Δ
RS274.0055.24.20.E	-	0.05	0.1	5°	4	2°	Δ	Δ
RS274.0235.24.20.E	0.2	-	0.1	5°	4	2°	Δ	Δ
RS274.0255.24.20.E	0.2	-	0.1	5°	4	2°	Δ	Δ
LS274.0035.24.20.E	-	0.05	0.1	5°	4	2°	Δ	Δ
LS274.0055.24.20.E	-	0.05	0.1	5°	4	2°	Δ	Δ
LS274.0235.24.20.E	0.2	-	0.1	5°	4	2°	Δ	Δ
LS274.0255.24.20.E	0.2	-	0.1	5°	4	2°	Δ	Δ
LS274.0535.26.20.E	0.5	0.2	0.1	5°	6	2°	Δ	Δ
LS274.0555.26.20.E	0.5	0.2	0.1	5°	6	2°	Δ	Δ
	P	-	●					
	M	●	●					
	K	-	●					
	N	-	●					
	S	●	●					
	H	-	-					

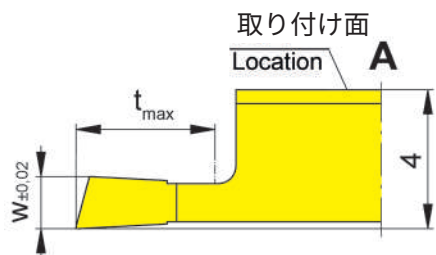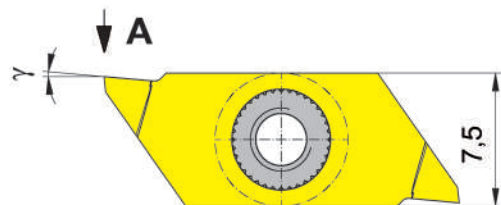

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version


▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	α	γ	HIS	IG35	TH35
RS274.1515.04.2L.E	1.5	4	15°	5°	274140R	△	△
RS274.1520.06.2L.E	2	6	15°	5°	274140R	△	△
LS274.1515.04.2R.E	1.5	4	15°	5°	274140L	△	△
LS274.1520.06.2R.E	2	6	15°	5°	274140L	△	△

t_{max}6mmはワーク径φ ≤ 25 mmの場合になります。
t_{max} 6 mm can be reached only with workpiece Ø ≤ 25 mm.

P	-	●
M	●	●
K	-	●
N	-	●
S	●	●
H	-	-

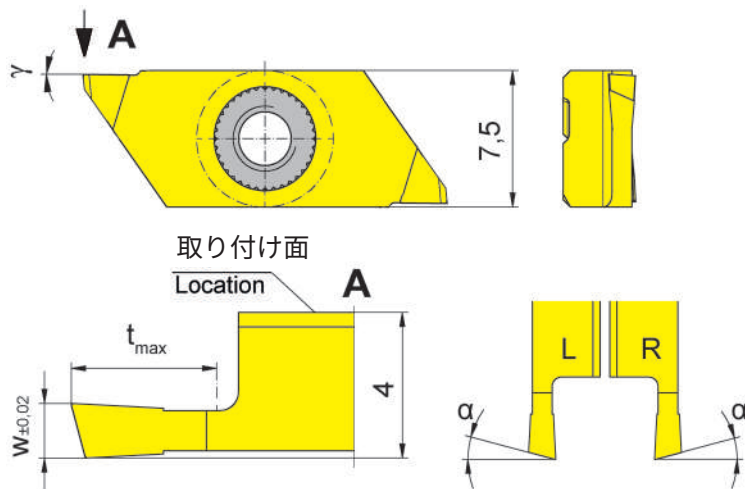

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version




▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	α	γ	HIS	IG35	TH35
RS274.1508.03.M0.E	0.8	3	15°	0°	274140R	△	△
RS274.1510.03.M0.E	1	3	15°	0°	274140R	△	△
RS274.1515.04.M0.E	1.5	4	15°	0°	274140R	△	△
RS274.1520.06.M0.E	2	6	15°	0°	274140R	△	△
LS274.1508.03.M0.E	0.8	3	15°	0°	274140L	△	△
LS274.1510.03.M0.E	1	3	15°	0°	274140L	△	△
LS274.1515.04.M0.E	1.5	4	15°	0°	274140L	△	△
LS274.1520.06.M0.E	2	6	15°	0°	274140L	△	△

t_{max}6mmはワーク径φ ≤ 25 mmの場合になります。
t_{max} 6 mm can be reached only with workpiece φ ≤ 25 mm.

P	-	●
M	●	●
K	-	●
N	-	●
S	●	●
H	-	-

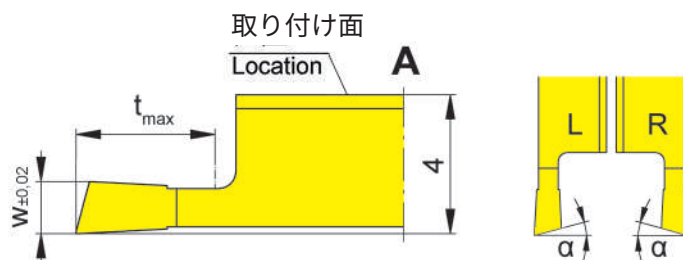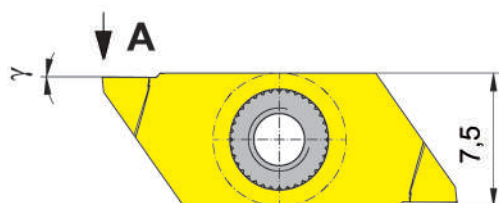

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version



▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	α	γ	HIS	IG35	TH35
RS274.1508.03.ML.E	0.8	3	15°	0°	274140R	△	△
RS274.1510.03.ML.E	1	3	15°	0°	274140R	△	△
RS274.1515.04.ML.E	1.5	4	15°	0°	274140R	△	△
RS274.1520.06.ML.E	2	6	15°	0°	274140R	△	△
LS274.1508.03.MR.E	0.8	3	15°	0°	274140L	△	△
LS274.1510.03.MR.E	1	3	15°	0°	274140L	△	△
LS274.1515.04.MR.E	1.5	4	15°	0°	274140L	△	△
LS274.1520.06.MR.E	2	6	15°	0°	274140L	△	△

t_{max}6mmはワーク径φ ≤ 25 mmの場合になります。
t_{max} 6 mm can be reached only with workpiece Ø ≤ 25 mm.

P	-	●
M	●	●
K	-	●
N	-	●
S	●	●
H	-	-

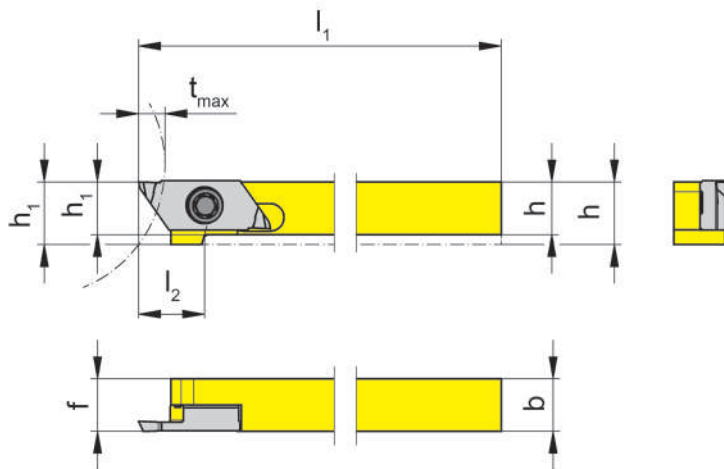

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

型式 Part number	h	b	l ₁	l ₂	h ₁	f	t _{max}	HWS
RH274.0808.SF.04	8	8	100	10	9.5	8	6	274040R
RH274.1010.SF.04	10	10	100	-	10	10	6	274040R
RH274.1212.SF.04	12	12	100	-	12	12	6	274040R




シャンク寸法8 x 8 mm、刃先位置オフセットタイプホルダー
For shank dimension 8 x 8 mm toolholder with offset at the head.

□8mm ホルダーは12分の突起部(サポート部)があります。

L

予備部品 Spare Parts

ツールホルダー Toolholder	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
RH274...	030.350P.0852	T15PQ

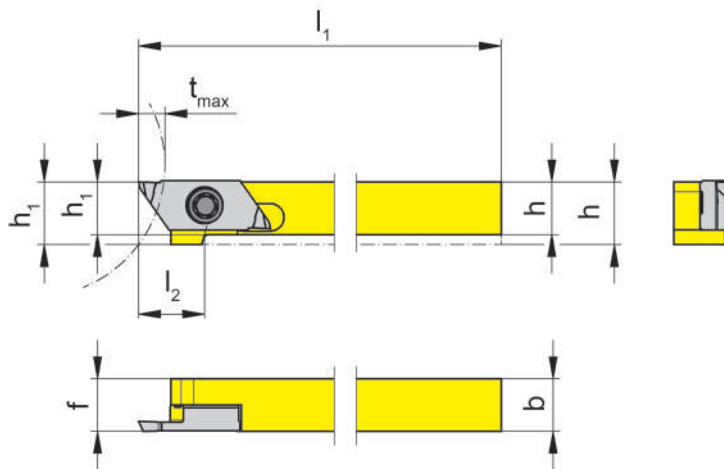

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

型式 Part number	h	b	l ₁	l ₂	h ₁	f	t _{max}	HWS
RH274.0808.SF.S4	8	8	100	10	9.5	8	6	274040R
RH274.1010.SF.S4	10	10	100	-	10	10	6	274040R
RH274.1212.SF.S4	12	12	100	-	12	12	6	274040R

シャンク材質: タングステン合金

Material of shank: tungsten alloy (giving good vibration resistance)





シャンク寸法8 x 8 mm、刃先位置オフセットタイプホルダー

For shank dimension 8 x 8 mm toolholder with offsett at the head.

□8mm ホルダーは12分の突起部(サポート部)があります。

予備部品 Spare Parts

ツールホルダー Toolholder	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
RH274...	030.350P.0852	T15PQ

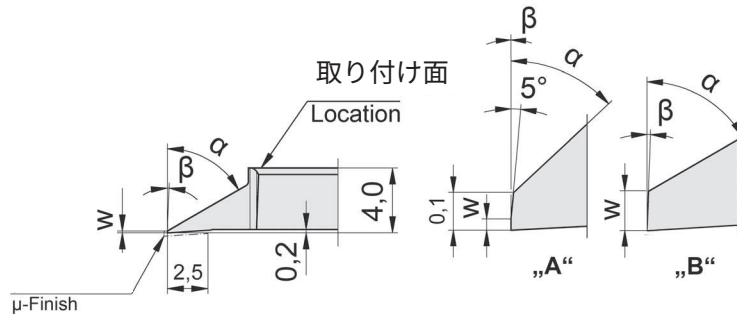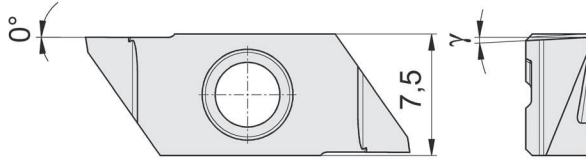




R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	γ	α	形状 Form	β	HIS		MG12	AC25	AC2P	ES15	ES1P
RS274.0147.04.SF	0.03	0°	47°	A	0°	274040R					▲	△
RS274.0160.03.SF	0.105	3°	60°	B	2°	274040R		△		△	▲	△
LS274.0160.03.SF	0.105	3°	60°	B	2°	274040L			△	△	△	△
							P	○	●	●	●	●
							M	-	○	○	●	●
							K	-	-	-	○	○
							N	-	-	-	-	-
							S	-	-	-	-	-
							H	-	-	-	-	-


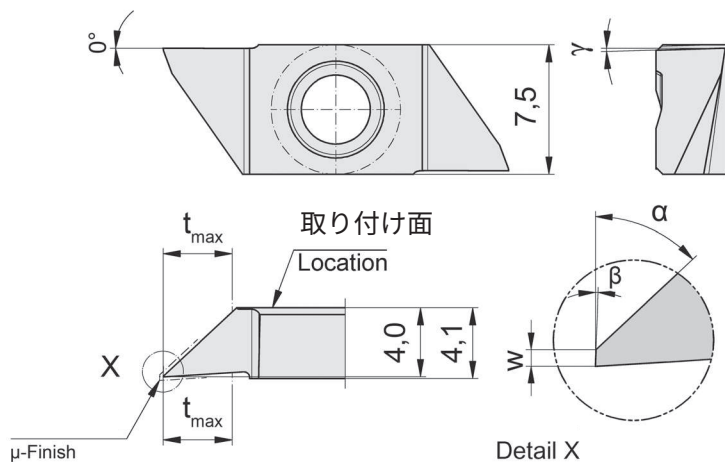



R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	γ	α	β	HIS		ES15	ES1P
RS274.0247.04.SF	0.025	4	1.5°	47°	2°	274040R		▲	△
							P	●	●
							M	●	●
							K	○	○
							N	-	-
							S	-	-
							H	-	-

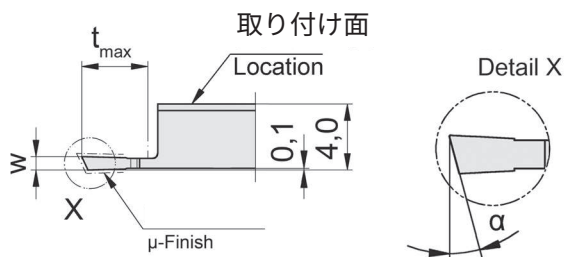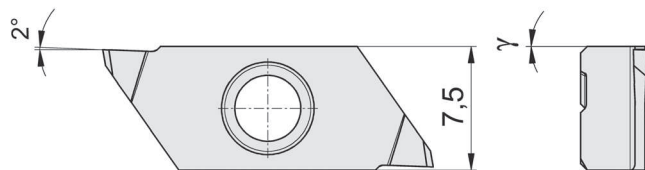

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock



超硬材種
Carbide grades

△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	α	γ	HIS	MG12	AC25	AC2P	ES15	ES1P
RS274.2508.04.SF	0.8	4	25°	0°	274040R	Δ		Δ	Δ	Δ
RS274.2509.04.SF	0.9	4	25°	0°	274040R			Δ	Δ	Δ
RS274.2510.04.SF	1	4	25°	0°	274040R				▲	Δ
RS274.2510.06.SF	1	6	25°	0°	274040R			Δ	Δ	Δ
RS274.2512.06.SF	1.2	6	25°	0°	274040R		Δ	Δ	Δ	Δ
RS274.2515.06.SF	1.5	6	25°	0°	274040R		Δ	Δ	Δ	Δ
LS274.2508.04.SF	0.8	4	25°	0°	274040L	Δ			Δ	Δ

t_{max}6mmはワーク径φ ≤ 25 mmの場合になります。
t_{max} 6 mm can be reached only with workpiece Ø ≤ 25 mm.

P	○	●	●	●	●
M	-	○	○	●	●
K	-	-	-	○	○
N	-	-	-	-	-
S	-	-	-	-	-
H	-	-	-	-	-

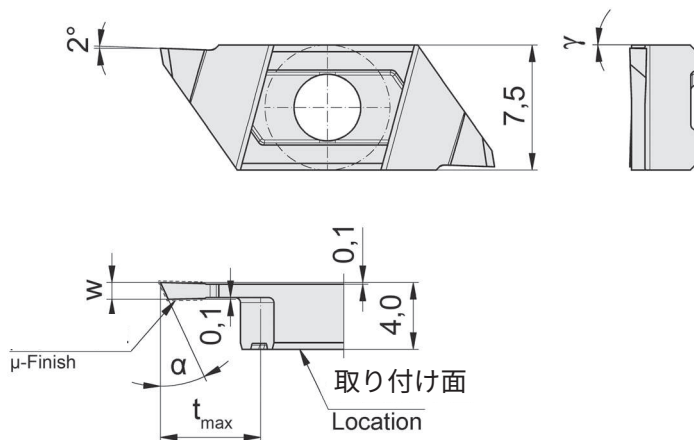

L = 左勝手バージョン図示
L = left hand version shown





▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	α	γ	HIS		AC25	AC2P	ES15	ES1P
LS274.2508.04.SF.R	0.8	4	25°	0°	274040L			△	△	△
LS274.2509.04.SF.R	0.9	4	25°	0°	274040L		△	△	△	△
LS274.2510.06.SF.R	1	6	25°	0°	274040L			△	△	△
LS274.2512.06.SF.R	1.2	6	25°	0°	274040L		△		△	△
LS274.2515.06.SF.R	1.5	6	25°	0°	274040L		△	△	▲	△

t_{max}6mmはワーク径φ ≤ 25 mmの場合になります。
t_{max} 6 mm can be reached only with workpiece Ø ≤ 25 mm.

P	●	●	●	●
M	○	○	●	●
K	-	-	○	○
N	-	-	-	-
S	-	-	-	-
H	-	-	-	-

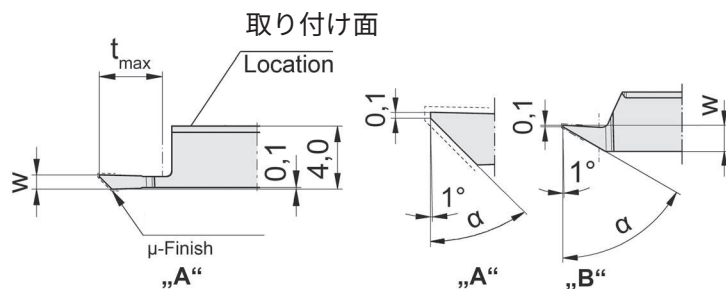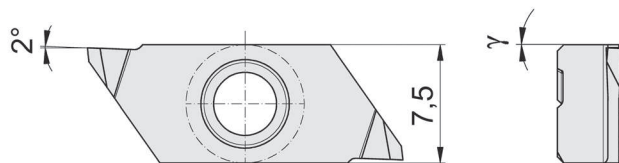

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version





▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	α	γ	形状 Form	HIS	MG12	AC25	AC2P	ES15	ES1P
RS274.4508.04.SF	0.8	4	45°	0°	A	274040R			Δ	Δ	Δ
RS274.4509.04.SF	0.9	4	45°	0°	A	274040R			Δ	▲	Δ
RS274.4510.06.SF	1	6	45°	0°	A	274040R				▲	Δ
RS274.4512.06.SF	1.2	6	45°	0°	A	274040R				Δ	Δ
RS274.6015.02.SF	1.8	2.5	60°	0°	B	274040R			Δ	▲	Δ
RS274.7010.02.SF	1.2	2.5	70°	0°	B	274040R			Δ	Δ	Δ
LS274.4509.04.SF	0.9	4	45°	0°	A	274040L	Δ	Δ		Δ	Δ

t_{max}6mmはワーク径φ ≤ 25 mmの場合になります。
t_{max} 6 mm can be reached only with workpiece Ø ≤ 25 mm.

P	○	●	●	●	●
M	-	○	○	●	●
K	-	-	-	○	○
N	-	-	-	-	-
S	-	-	-	-	-
H	-	-	-	-	-

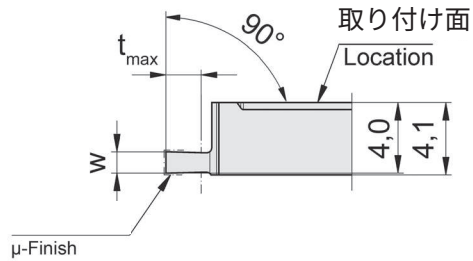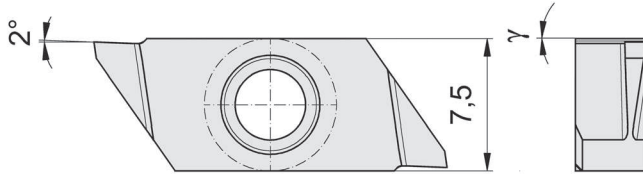

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	t _{max}	γ	HIS		AC25	AC2P	ES15	ES1P
RS274.0005.01.SF	0.5	1	0°	274040R				▲	△
RS274.0010.02.SF	1	2	0°	274040R				▲	△
RS274.0012.02.SF	1.2	2	0°	274040R			△	△	△
RS274.0015.03.SF	1.5	3	0°	274040R		△		△	△
RS274.0020.03.SF	2	3	0°	274040R		△	△	△	△
						P	●	●	●
						M	○	○	●
						K	-	-	○
						N	-	-	-
						S	-	-	-
						H	-	-	-