

382/383




F

**ディスク型カッター
アーバー取付型カッター**

溝幅 6 - 10 mm
刃先径 Ø 80 - 200 mm

**Disc Milling Cutter
Arbour Mounted Cutter**

Width of groove 6 - 10 mm
Cutting edge Ø 80 - 200 mm



z8


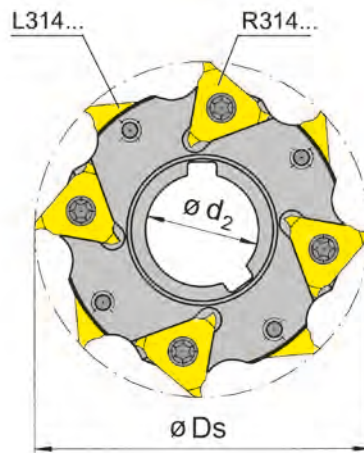
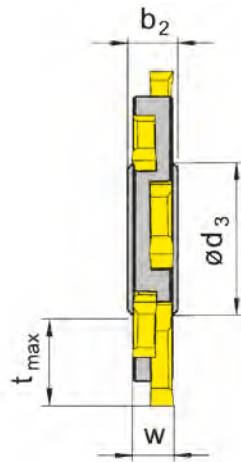



図 = 右勝手バージョン
Picture = right hand cutting version

型式 Part number	Z	Ds	t _{max}	d ₂	b ₂	d ₃	w	右勝手インサート right hand insert	左勝手インサート left hand insert	HWS
382.0080.27.06	8	80	21	27	10	36	6	4x R314....	4x L314...	314027R • 314027L
382.0080.27.08	8	80	21	27	12	36	8	4x R314....	4x L314...	314041R • 314041L
382.0080.27.10	8	80	21	27	12	36	10	4x R314....	4x L314...	314052R • 314052L

縦のキー溝付穴 (d2) は DIN 138 準拠
Bore (d2) with longitudinal keyway to DIN 138

予備部品 Spare Parts

ディスク型カッター Disc Milling Cutter	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
382.0080.27.06	5F.06T15P	T15PQ
382.0080.27.08	5F.08T20P	T20PQ
382.0080.27.10	5.10T20P	T20PQ



z10


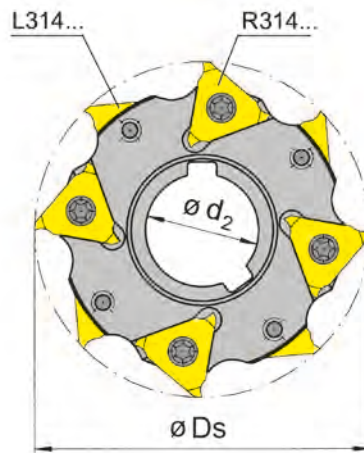
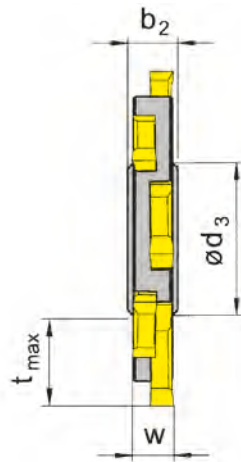


図 = 右勝手バージョン
Picture = right hand cutting version

型式 Part number	Z	Ds	t _{max}	d ₂	b ₂	d ₃	w	右勝手インサート right hand insert	左勝手インサート left hand insert	HWS
382.0100.32.06	10	100	25.5	32	10	47	6	5x R314...	5x L314...	314027R • 314027L
382.0100.32.08	10	100	25.5	32	12	47	8	5x R314...	5x L314...	314041R • 314041L
382.0100.32.10	10	100	25.5	32	12	47	10	5x R314...	5x L314...	314052R • 314052L

縦のキー溝付穴 (d2) は DIN 138 準拠
Bore (d2) with longitudinal keyway to DIN 138

予備部品 Spare Parts

ディスク型カッター Disc Milling Cutter	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
382.0100.32.06	5F.06T15P	T15PQ
382.0100.32.08	5F.08T20P	T20PQ
382.0100.32.10	5.10T20P	T20PQ

F


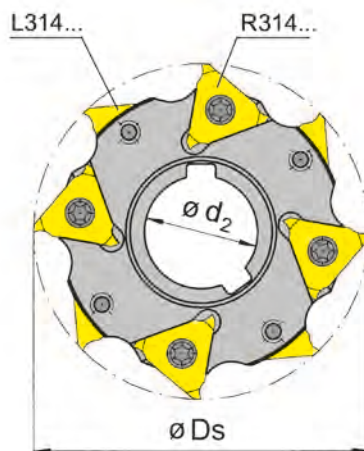
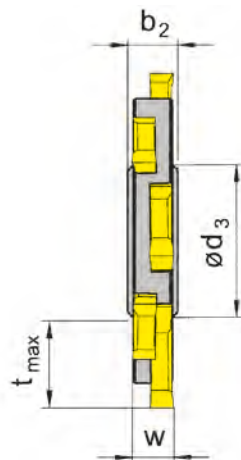



図 = 右勝手バージョン
Picture = right hand cutting version

型式 Part number	Z	Ds	t _{max}	d ₂	b ₂	d ₃	w	右勝手インサート right hand insert	左勝手インサート left hand insert	HWS
382.0125.40.06	12	125	32.5	40	10	58	6	6x R314...	6x L314...	314027R • 314027L
382.0125.40.08	12	125	32.5	40	12	58	8	6x R314...	6x L314...	314041R • 314041L
382.0125.40.10	12	125	32.5	40	14	58	10	6x R314...	6x L314...	314052R • 314052L
382.0160.40.06	16	160	50	40	10	58	6	8x R314...	8x L314...	314027R • 314027L
382.0160.40.08	16	160	50	40	12	58	8	8x R314...	8x L314...	314041R • 314041L
382.0160.40.10	16	160	50	40	14	58	10	8x R314...	8x L314...	314052R • 314052L
382.0160.40.12	15	160	50	40	14	58	12	2x5 R314...	5x L314...	314052R • 314052L

縦のキー溝付穴 (d2) は DIN 138 準拠
Bore (d2) with longitudinal keyway to DIN 138

予備部品 Spare Parts

ディスク型カッター Disc Milling Cutter	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
382...06	5F.06T15P	T15PQ
382...08	5F.08T20P	T20PQ
382...10/12	5.10T20P	T20PQ

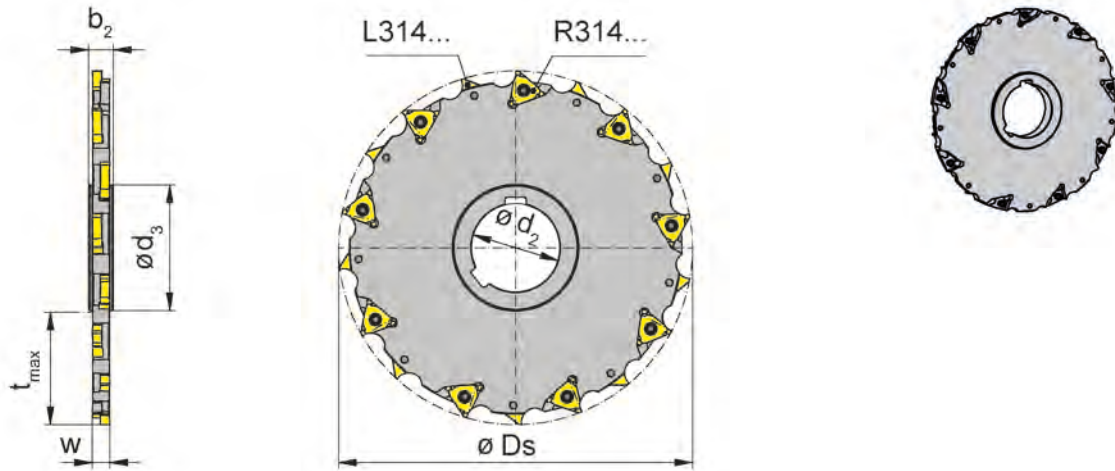



図 = 右勝手バージョン
Picture = right hand cutting version

型式 Part number	Z	Ds	t _{max}	d ₂	b ₂	d ₃	w	右勝手インサート right hand insert	左勝手インサート left hand insert	HWS
382.0200.50.06	18	200	63.5	50	10	71	6	9x R314...	9x L314...	314027R • 314027L
382.0200.50.08	18	200	63.5	50	12	71	8	9x R314...	9x L314...	314041R • 314041L
382.0200.50.10	18	200	63.5	50	14	71	10	9x R314...	9x L314...	314052R • 314052L
382.0200.50.12	18	200	63.5	50	14	71	12	2x6 R314...	6x L314...	314052R • 314052L
382.0200.50.14	18	200	63.5	50	16	71	14	2x6 R314...	6x L314...	314052R • 314052L


縦のキー溝付穴 (d2) は DIN 138 準拠
Bore (d2) with longitudinal keyway to DIN 138

予備部品 Spare Parts

ディスク型カッター Disc Milling Cutter	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
382.0200.50.06	5F.06T15P	T15PQ
382.0200.50.08	5F.08T20P	T20PQ
382.0200.50....	5.10T20P	T20PQ

アーバー取付型カッター 383

Arbour Mounted Cutter



z10

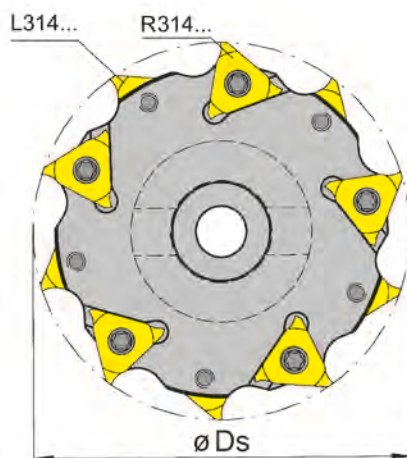
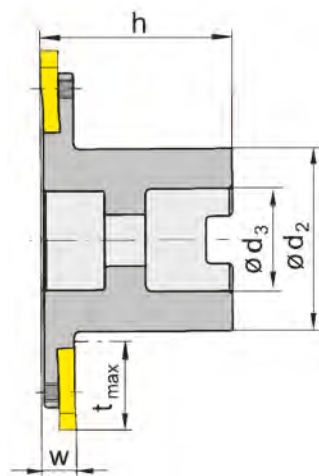


図 = 右勝手バージョン
Picture = right hand cutting version

型式 Part number	Z	Ds	t _{max}	h	d ₂	d ₃	w	右勝手インサート right hand insert	左勝手インサート left hand insert	HWS
383.0100.27.06	10	100	25	50	48	27	6	5x R314...	5x L314...	314027R • 314027L
383.0100.27.08	10	100	25	50	48	27	8	5x R314...	5x L314...	314041R • 314041L
383.0100.27.10	10	100	25	50	48	27	10	5x R314...	5x L314...	314052R • 314052L


穴径・キー溝DIN138準拠
Bore (d3) with cross keyway to DIN 138

予備部品 Spare Parts

アーバー取付型カッター Arbour Mounted Cutter	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
383.0100.27.06	5F.06T15P	T15PQ
383.0100.27.08	5F.08T20P	T20PQ
383.0100.27.10	5.10T20P	T20PQ

アーバー取付型カッター 383

Arbour Mounted Cutter



z12

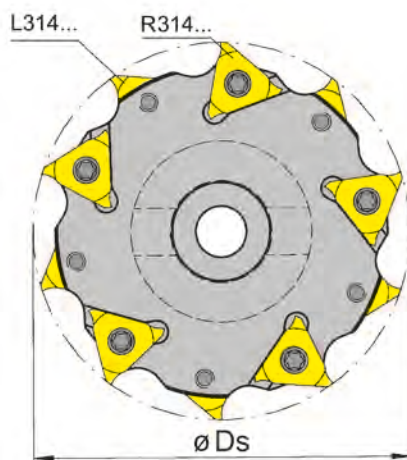
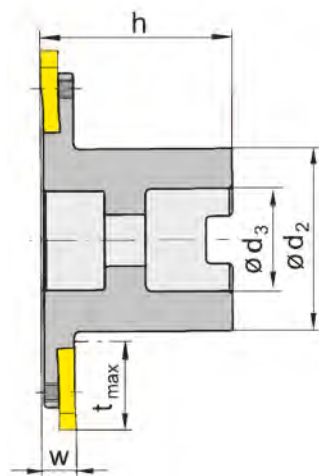


図 = 右勝手バージョン

Picture = right hand cutting version

型式 Part number	Z	Ds	t _{max}	h	d ₂	d ₃	w	右勝手インサート right hand insert	左勝手インサート left hand insert	HWS
383.0125.32.06	12	125	32	50	56	32	6	6x R314...	6x L314...	314027R • 314027L
383.0125.32.08	12	125	32	50	56	32	8	6x R314...	6x L314...	314041R • 314041L

穴径・キー溝DIN138準拠

Bore (d3) with cross keyway to DIN 138

予備部品

Spare Parts

アーバー取付型カッター Arbour Mounted Cutter	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
383.0125.32.06	5F.06T15P	T15PQ
383.0125.32.08	5F.08T20P	T20PQ

F

アーバー取付型カッター 383

Arbour Mounted Cutter

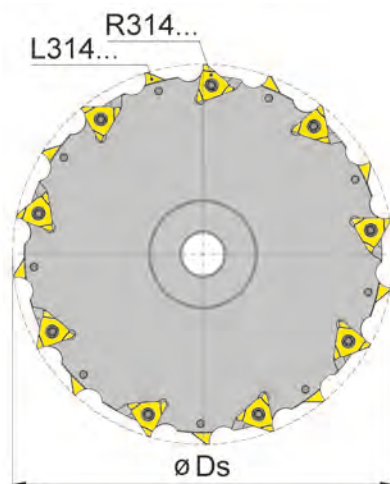
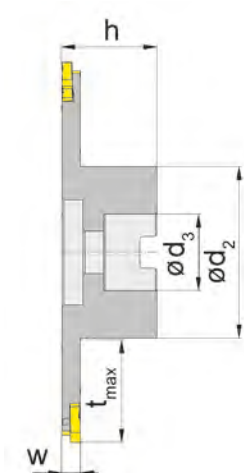







図 = 右勝手バージョン
Picture = right hand cutting version

型式 Part number	Z	Ds	t _{max}	h	d ₂	d ₃	w	右勝手インサート right hand insert	左勝手インサート left hand insert	HWS
383.0160.40.06	16	160	44	60	70	40	6	8x R314...	8x L314...	314027R • 314027L
383.0160.40.08	16	160	44	60	70	40	8	8x R314...	8x L314...	314041R • 314041L
383.0200.40.06	18	200	54	50	90	40	6	9x R314...	9x L314...	314027R • 314027L
383.0200.40.08	18	200	54	50	90	40	8	9x R314...	9x L314...	314041R • 314041L
383.0200.40.10	18	200	54	50	90	40	10	9x R314...	9x L314...	314052R • 314052L
383.0200.40.12	18	200	54	50	90	40	12	2x6 R314...	6x L314...	314052R • 314052L

穴径・キー溝DIN138準拠
Bore (d3) with cross keyway to DIN 138

予備部品 Spare Parts

アーバー取付型カッター Arbour Mounted Cutter	ねじ Clamping Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
383....	5F.06T15P	T15PQ
383....	5F.08T20P	T20PQ
383.0200.40....	5.10T20P	T20PQ





R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	b _s	r	s	HIS	AS45	Ti25	TN35
R314.6032.00	6	3.2	0.2	2.7	314027R	▲	▲	▲
R314.8043.00	8	4.3	0.2	4.1	314041R	▲	▲	▲
R314.0054.00	14	5.4	0.2	5.2	314052R	▲	▲	▲
L314.6032.00	6	3.2	0.2	2.7	314027L	▲	▲	▲
L314.8043.00	8	4.3	0.2	4.1	314041L	▲	▲	▲
L314.0054.00	14	5.4	0.2	5.2	314052L	▲	▲	▲
N314.0056.00	-	5.6	0.2	5.2	314052N	▲		▲
注釈: N314.0056.00 特殊カッターと利用するための標準インサート Note: Standard insert N314.0056.00 for use with special cutters.						P	●	●
						M	●	●
						K	●	●
						N	○	●
						S	●	●
						H	-	-

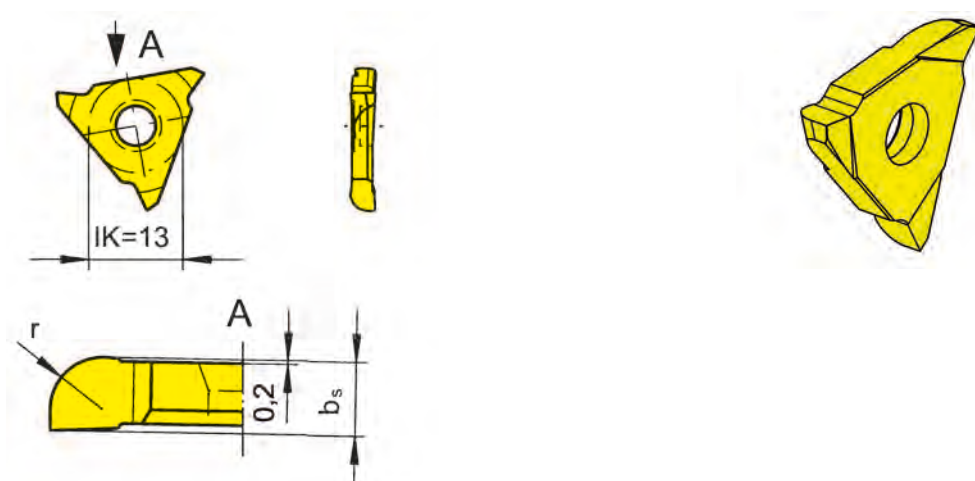



R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	b_s	r	HIS	AS45	T125
R314.0320.20	6	3.2	2	314027R	▲	▲
R314.0430.20	8	4.3	2	314041R	▲	▲
R314.0430.25	8	4.3	2.5	314041R	▲	▲
R314.0540.20	10	5.43	2	314052R	▲	▲
R314.0540.25	10	5.44	2.5	314052R	▲	▲
R314.0540.40	10	5.47	4	314052R	▲	▲
L314.0320.20	6	3.2	2	314027L	▲	▲
L314.0430.20	8	4.3	2	314041L	▲	▲
L314.0430.25	8	4.3	2.5	314041L	▲	▲
L314.0540.20	10	5.43	2	314052L	▲	▲
L314.0540.25	10	5.44	2.5	314052L	▲	▲
L314.0540.40	10	5.47	4	314052L	▲	▲
					P	● ●
					M	● ●
					K	● ●
					N	○ ●
					S	● ●
					H	- -

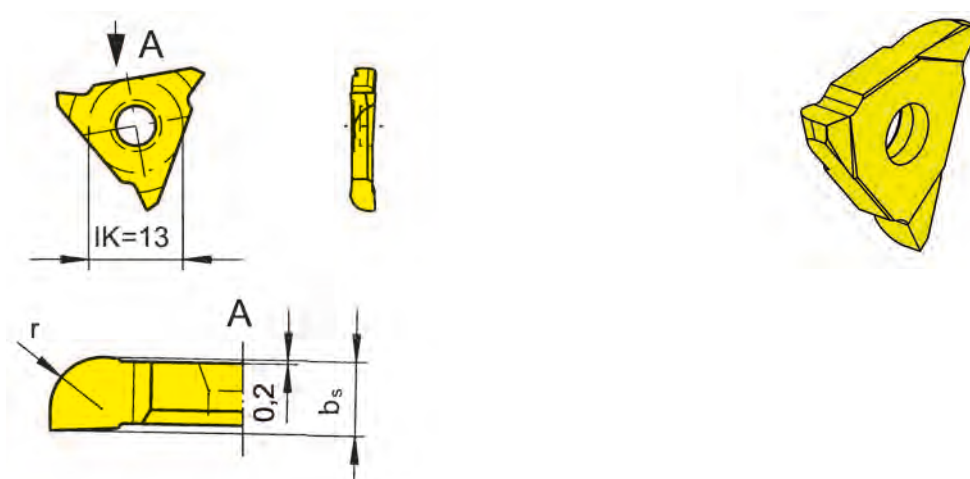

R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown



L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

F

型式 Part number	w	b _s	r	HIS	AS45	TI25
R314.0320.04	6	3.2	0.4	314027R	△	
R314.0320.05	6	3.2	0.5	314027R	▲	
R314.0320.10	6	3.2	1	314027R	▲	
R314.0320.15	6	3.2	1.5	314027R	▲	
R314.0320.16	6	3.2	1.6	314027R	△	
R314.0320.20	6	3.2	2	314027R	▲	▲
R314.0430.04	8	4.3	0.4	314041R	▲	
R314.0430.05	8	4.3	0.5	314041R	▲	
R314.0430.10	8	4.3	1	314041R	▲	
R314.0430.15	8	4.3	1.5	314041R	▲	
R314.0430.16	8	4.3	1.6	314041R	▲	
R314.0430.20	8	4.3	2	314041R	▲	▲
R314.0430.25	8	4.3	2.5	314041R	▲	▲
L314.0320.04	6	3.2	0.4	314027L	△	
L314.0320.05	6	3.2	0.5	314027L	▲	
L314.0320.10	6	3.2	1	314027L	▲	
L314.0320.15	6	3.2	1.5	314027L	▲	
L314.0320.16	6	3.2	1.6	314027L	△	
L314.0320.20	6	3.2	2	314027L	▲	▲
L314.0430.04	8	4.3	0.4	314041L	▲	
L314.0430.05	8	4.3	0.5	314041L	▲	
L314.0430.10	8	4.3	1	314041L	▲	
L314.0430.15	8	4.3	1.5	314041L	▲	
L314.0430.16	8	4.3	1.6	314041L	▲	
L314.0430.20	8	4.3	2	314041L	▲	▲
L314.0430.25	8	4.3	2.5	314041L	▲	▲
					P	● ●
					M	● ●
					K	● ●
					N	○ ●
					S	● ●
					H	- -

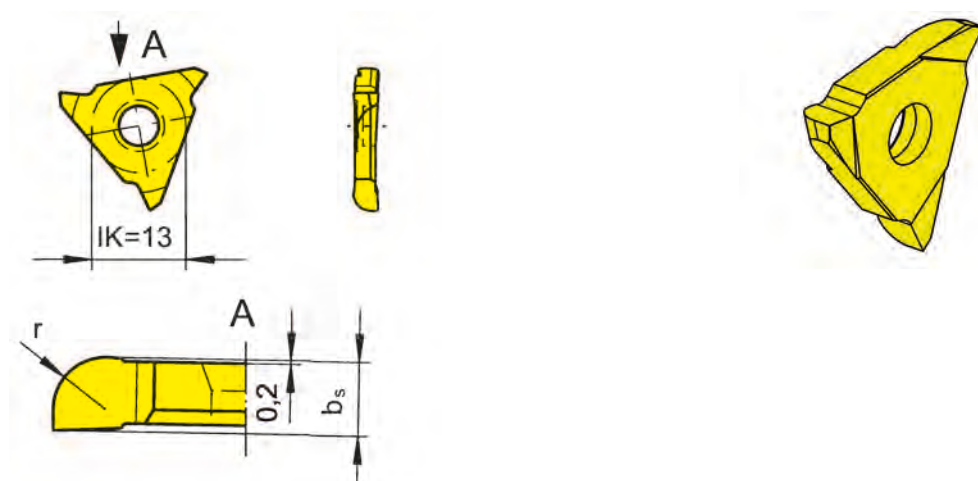


R = 右勝手バージョン図示
R = right hand version shown

L = 左勝手バージョン
L = left hand version

▲ 在庫品
on stock

超硬材種
Carbide grades
△ 4週間
4 weeks

型式 Part number	w	b _s	r	HIS	AS45	T125
R314.0540.04	10	5.43	0.4	314052R	▲	
R314.0540.05	10	5.43	0.5	314052R	▲	
R314.0540.10	10	5.43	1	314052R	▲	
R314.0540.15	10	5.43	1.5	314052R	△	
R314.0540.16	10	5.43	1.6	314052R	△	
R314.0540.20	10	5.43	2	314052R	▲	▲
L314.0540.04	10	5.43	0.4	314052L	△	
L314.0540.05	10	5.43	0.5	314052L	△	
L314.0540.10	10	5.43	1	314052L	▲	
L314.0540.15	10	5.43	1.5	314052L	△	
L314.0540.16	10	5.43	1.6	314052L	△	
L314.0540.20	10	5.43	2	314052L	▲	▲
					P	● ●
					M	● ●
					K	● ●
					N	○ ●
					S	● ●
					H	- -

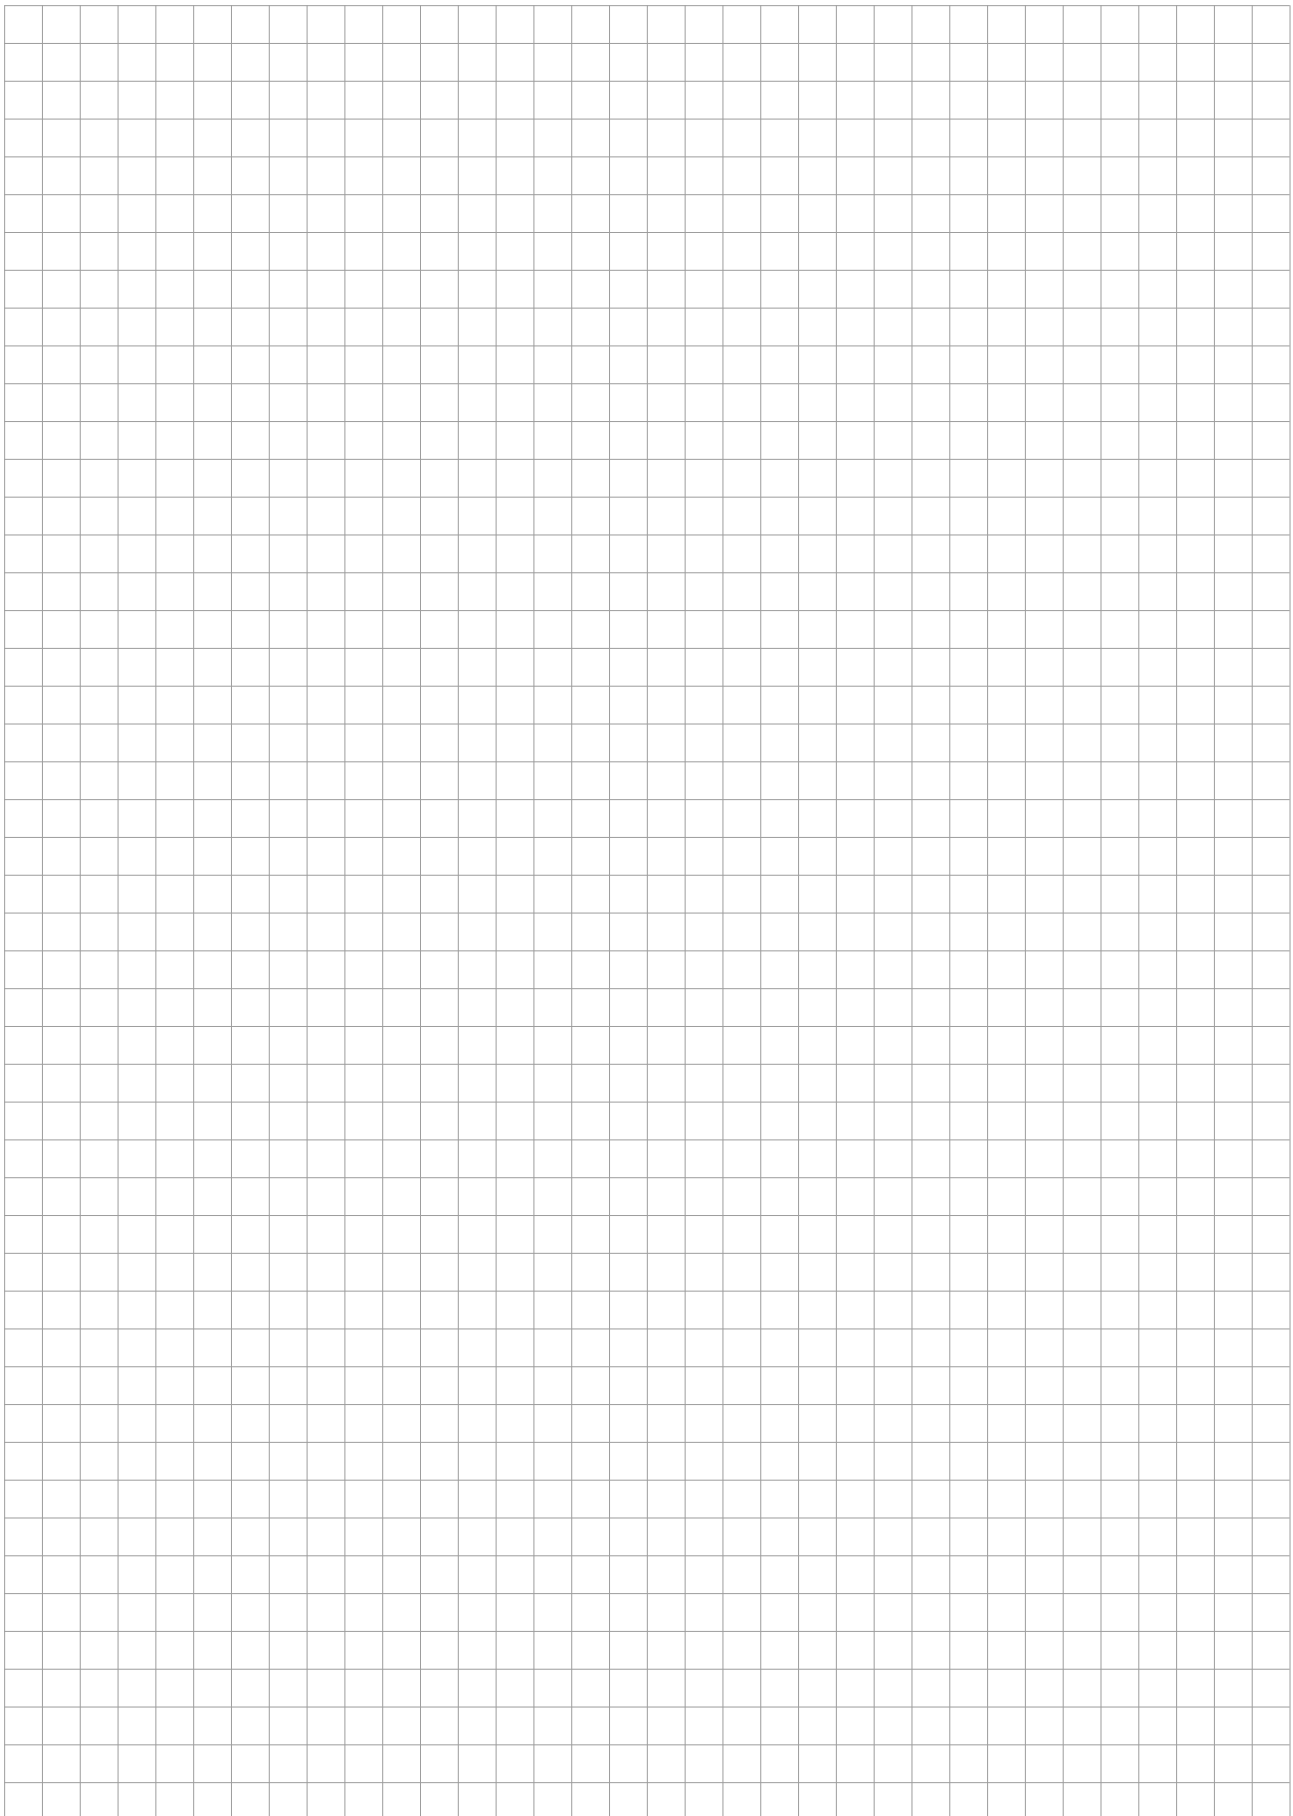

F