

溝入れ加工 (内径) Grooving (internal)



B

ツールホルダー Toolholder


B 108K M

内部給油式
with through coolant supply

最小下穴径


Bore Ø from

8.0 mm

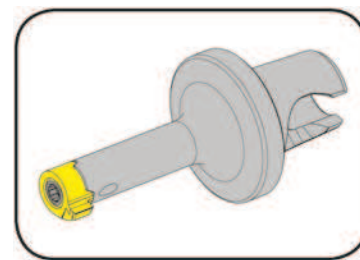

適用インサート
for Insert

タイプ 108
Type S1008

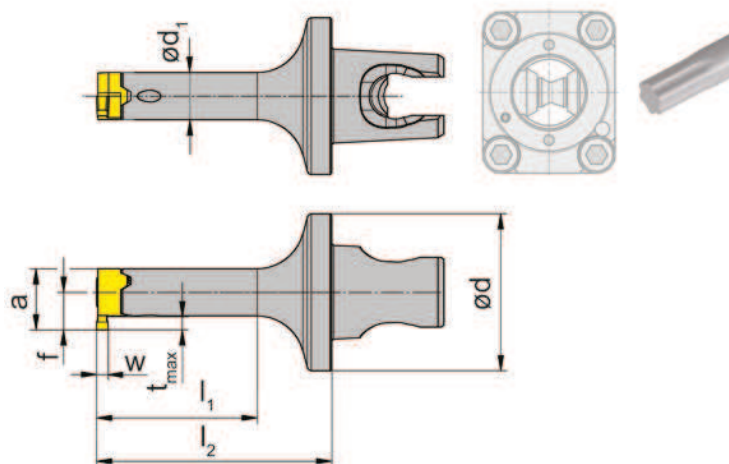

ケナメタル
KM16 Micro用ホルダー

Kennametal KM16 Micro

型式 Part number	d	l_2	d_1	l_1
B108.KM16.01	20	30	6	21
B108.KM16.02	20	35	6	26

他の寸法はお問い合わせください。
Further sizes upon request

w、a、tmaxはインサートページをご参照ください。
w, a, tmax and f see inserts

mm表記
Dimensions in mm

ねじの適正締付トルク値はC8ページ技術資料をご確認下さい。
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

予備備品 Spare Parts

ツールホルダー Toolholder	ねじ Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
B108...	2.6.5T8EP	T8PL

溝入れ加工 (内径) Grooving (internal)



B

ツールホルダー Toolholder


B 108K M

内部給油式
with through coolant supply

最小下穴径


Bore Ø from

8.0 mm

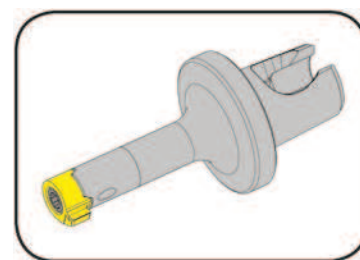

適用インサート
for Insert

タイプ 108
Type S108

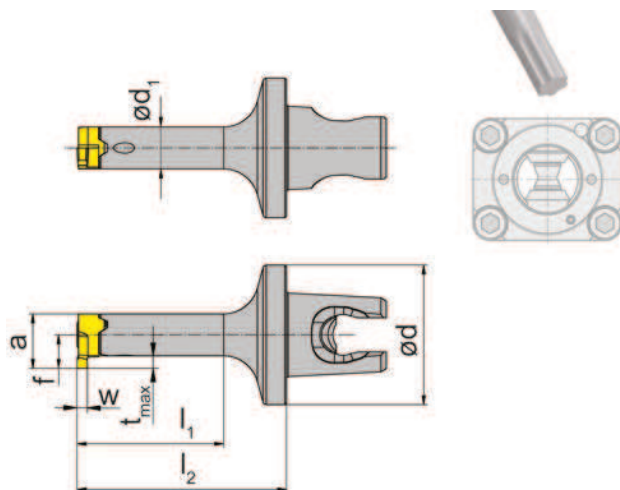

ケナメタル
KM16 Micro用ホルダー

Kennametal KM16 Micro

型式 Part number	d	l_2	d_1	l_1
B108.KM16.90.01	20	30	6	21
B108.KM16.90.02	20	35	6	26

他の寸法はお問い合わせください。
Further sizes upon request

w、a、tmaxはインサートページをご参照ください。
w, a, tmax and f see inserts

mm表記
Dimensions in mm

ねじの適正締付トルク値はC8ページ技術資料をご確認ください。
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

予備備品 Spare Parts

ツールホルダー Toolholder	ねじ Screw	トルクスレンチ TORX PLUS® Wrench
B108...	2.6.5T8EP	T8PL